

KBT900XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709284503
Liesikuvun leveys	90 cm






Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet
-------------	-------------------------

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet

			Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
			Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
			Valon tehokkuus	1.3 W	Tuuletusaukko	150 mm
			Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K		


Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m ³ /h	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Moottorin teho	230 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Suodattimien lkm	3	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	265	47
Nopeus 2	360	55
Nopeus 3	480	62
Suurin nopeus	713	72

Vakiovarusteet

Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	54 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	Airbourne-akustinen A- painotettu ääniteho	71 dBA
FDE	31,2	päästökierrosnopeudella (SPEboost)	
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0,22 W
Valon tehokkuus (LF)	60,0 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin	52,0
Rasvasuodattimen tehokkuus	76,5 %	energiatehokkuusluokka	
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Mitattu ilmavirta	395 m ³ /h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	265 m ³ /h	tehokkaimmassa tilassa	
Ilmavirta max nopeudella	480 m ³ /h	Korkeimman	451 Pa
Ilmavirran nopeutin	713 m ³ /h	tehokkuuden ilmanpaine	
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA	Mitattu sähkövirta	159 W
		tehokkaimmalla ohjelmalla	
		Valojen normaali	3 W
		tehokkuus	
		Keskiarvoinen valaistus	156 lux
		keittiötasoilla	
		Melutaso korkeimmalla	62 dBA
		tehokkuudella	

Sähköliitännä


Sähköliitännäluokitus	230 W	Taajuus	50-60 Hz
-----------------------	-------	---------	----------

Jännite

220-240 V

Johdon pituus

1500 mm

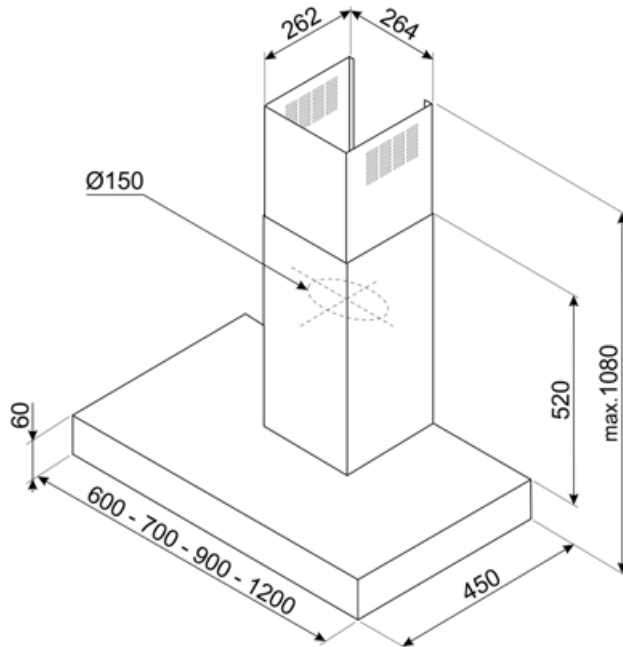


Not included accessories



KITFCKBT

1 aktiivihilisuodatin liesituuletinmalleille
KBT* / KBCT*



KITFCKBTR








1 regeneroitava hiilisuodatin *
soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. *
Voidaan pestä astianpesukoneessa
12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa
enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan.
mitat 237,5(K)x245x10 mm



KITCEKBT

Hormin jatkokappale, mitat 261,5 * 260
* 830 mm soveltuu T-muotoiselle
liesituulettimelle KBT* & KBCT*,
enimmäiskorkeus 1380 mm
Ruostumaton teräs

Symbols glossary (TT)

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.