

KBT900XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709284503
Hette bredde	90 cm






Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Silketrykk


Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper
---------------------	----------------------

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbytte	Ja
Lyseffekt	1,3 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge			

Maksimal kapasitet i fri modus	730 m ³ /h	Minste avstand fra elektriskkomfyr	500 mm
Motoreffekt	230 W	Tilbakeslagsventil	Ja
Antall filtre	3		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	360	55
Hastighet 3	480	62
Intensiv hastighet	713	72

Standardtilbehør


Rørreduksjon	Ja
--------------	----

Kapasitets-/energietikett


A			
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	54 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	62 dB(A)
Energi effektivitetsklasse (EEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	31,2	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	71 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Belysning Effektivitet (LE)	60,0 lux/W	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,22 W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Fett filtreringsutbytte (GFE)	76,5 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52,0
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	395 m ³ /h
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	265 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	480 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	159 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	713 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	3 W
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	46 dB(A)	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	156 lux
		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dB(A)

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	230 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

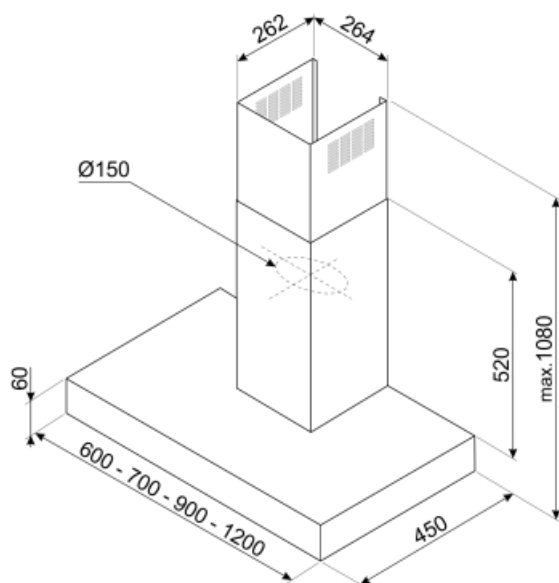


Not included accessories



KITFCKBT

1 stk aktivt karbonfilter for hettemodeller KBT* / KBCT*



KITFCKBTR








1 stk Kullfilter Regenererbart* egnet for alle KBT/KBCT modeller. * Det kan vaskes i oppvaskmaskin opptil 12 ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60 min. mål 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Skorsteinsforlenger, mål 261,5 * 260 * 830 mm passer til T-formet hette KBT* & KBCT*, max høyde 1380 mm Rustfritt stål

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes. |  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |
|  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. | | |