KBT900XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709284503
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Universal
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST
24-timers rensefunksjon	24 hours
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Fettfiltre**	Aluminium
Type lampe	LED	**Indikator for filterbytte**	Ja
Lyseffekt	1,3 W	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	3000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	730 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	500 mm
Motoreffekt	230 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja
Antall filtre	3		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	**Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**

Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	360	55
Hastighet 3	480	62
Intensiv hastighet	713	72

Medfølgende tilbehør

Rørreduksjon	Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	54 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	31,2
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	60,0 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	76,5 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	265 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	480 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	713 m³/h

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	46 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dBA
Tidsøkning faktor (F)	0,9
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52,0
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	395 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	159 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	3 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	156 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dBA


Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	230 W
Spenning	220-240 V
Lengde på ledning	1500 mm
Støpseltype	Nei

Frekvens	50-60 Hz

Tilvalg

Kullfilter	No	**Pipe ekspansjon**	No
Fjernkontroll	No	**Luftutløp**	No

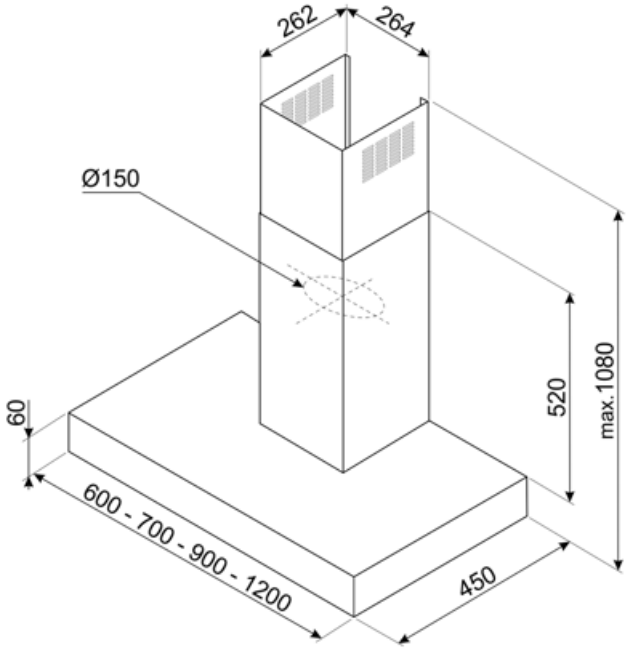


Compatible Accessories




KITCEKBT

Skorsteinsforlenger, mål 261,5 * 260 * 830 mm passer til T-formet hette KBT* & KBCT*, max høyde 1380 mm Rustfritt stål



KITFCKBTR

1 stk Kullfilter Regenererbart* egnet for alle KBT/KBCT modeller. * Det kan vaskes i oppvaskmaskin opptil 12 ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60 min. mål 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stk aktivt karbonfilter for hettemodeller KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.