# KBT900XE

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Okap kuchenny |
| **Rodzaj okapu** | Przyścienny okap kuchenny |
| **Design** | T-kształtny |
| **Pochłanianie** | Pochłanianie |
| **Elektroniczne sterowanie** | Tak |
| **Materiał** | Stal nierdzewna |
| **Typ stali nierdzewnej** | Szczotkowana |
| **Kod EAN** | 8017709284503 |
| **Szerokość** | 90 cm |
| **Linia wzornicza** | Universal |
| **Kolor** | Stal nierdzewna |
| **Wykończenie** | Satynowany |
| **Logo** | Serigrafia |

## Sterowanie

| | |
|---|---|
| **Rodzaj sterowania** | Przyciski elektroniczne |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |
| **Tryb intensywny** | BOOST |
| **Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza** | 24 hours |
| **Programator czasu pracy** | |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED |
| **Moc oświetlenia** | 1,3 W |
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 3000 K |
| **Maksymalna objętość** | 730 m³/h |
| **Moc silnika** | 230 W |
| **Liczba filtrów** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Filtr przeciwtłuszczowy** | Aluminium |
| **Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego** | Tak |
| **Średnica komina** | 150 mm |
| **Minimalna odległość od płyty gazowej** | 650 mm |
| **Minimalna odległość od płyty elektrycznej** | 500 mm |
| **Zawór zwrotny** | Tak |

| | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 265 | 47 |
| Prędkość 2 | 360 | 55 |
| Prędkość 3 | 480 | 62 |
| Prędkość intensywna | 713 | 72 |

## Akcesoria w standardzie

| | |
|---|---|
| **Redukcja rury** | Tak |

## Wydajność / Etykieta energetyczna

| | |
|---|---|
| **Roczne zużycie energii (AEChood)** | 54 kWh/a |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)** | 31,2 |
| **Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)** | A |
| **Wydajność oświetlenia (LEhood)** | 60,0 lux/W |
| **Klasa efektywności oświetlenia** | A |
| **Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)** | 76,5 % |
| **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń** | C |
| **Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)** | 265 m³/h |
| **Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)** | 480 m³/h |
| **Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)** | 713 m³/h |
| **Poziom hałasu przy min wydajności** | 46 dBA |
| **Poziom hałasu przy max wydajności** | 62 dBA |
| **Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego** | 71 dBA |
| **Współczynnik upływu czasu (f)** | 0,9 |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej EEI** | 52,0 |
| **Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 395 m³/h |
| **Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 451 Pa |
| **Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności** | 159 W |
| **Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)** | 3 W |
| **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)** | 156 lux |
| **Poziom hałasu na najwyższej prędkości** | 62 dBA |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 230 W |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Napięcie** | 220-240 V | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1500 mm |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz | **Wtyczka** | Nie |

## Wyposażenie opcjonalne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Filtr węglowy** | No | **Przedłużenie komina** | No |
| **Pilot zdalnego sterowania** | No | **Wejście (silnik)** | No |

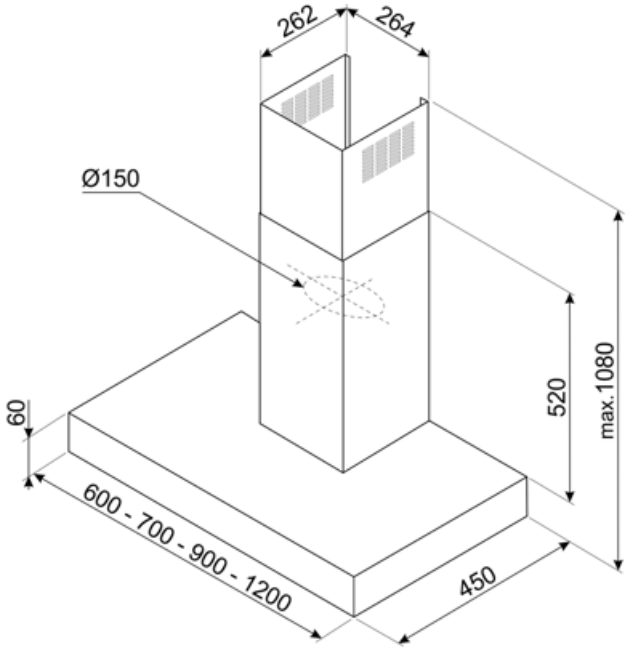

## Kompatybilne Akcesoria

**KITCEKBT**

Przedłużenie komina, wymiary: 261,5x260x830 mm. Nadaje się do okapów w kształcie litery T - KBT/KBCT, maks. wysokość 1380 mm. Stal nierdzewna.



**KITFCKBTR**

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.



**KITFCKBT**

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT

# Słowniczek oznaczeń

24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.

Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.

Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów

Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.

Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.

A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.

Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.