

# KBT900XE



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709284503
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Med screentryck



## Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar
------------	----------------------

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja
Effekt lampa	1.3 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	3000 K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	730 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Motoreffekt	230 W	Backventil	Ja
Antal filter	3		

Kapacitet (IEC 61591)  
[m<sup>3</sup>/h]

Ljudnivå (IEC 60704-2-13)  
[dBA]

Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	360	55
Hastighet 3	480	62
Intensivläge	713	72

## Medföljande tillbehör

Rörförminskare      Ja

## Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	54 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31.2	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Ljuseffektivitet (LE)	60.0 lux/W	Energieffektivitetsindex	52.0
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	395 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76.5 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	451 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	159 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	265 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	3 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	480 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	156 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	713 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	230 W	Sladdens längd	1500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

## Extra tillbehör

Kolfilter	No	Skorstensförlängning	No
Fjärrkontroll	No	Luftutlopp	No

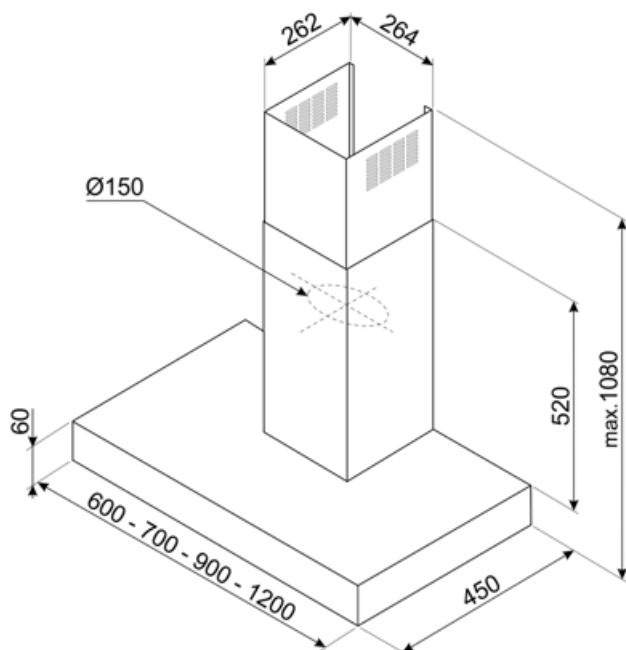

---

## Kompatibela Tillbehör

---




### KITCEKBT

Skorstensförlängning, mått 261,5 x 260 x 830 mm passar T-formad fläkt KBT\* och KBCT\*, maximal höjd 1380 mm  
Rostfritt stål



### KITFCKBT








1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT\*/KBCT\*-modeller, ej tvättbart.



### KITFCKBTR

1 st. återanvändningsbart\* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. \* Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.              |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                             |
|  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.  |  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.               |
|  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.  |   |  |