

KBT900XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709284503
Bredd på fläkt	90 cm






Estetisk linje

Estetik	Universiell	Finish	Sidenmatt
Färg	Rostfritt stål	Logga	Med screentryck




Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar
------------	----------------------

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	

Teknisk specifikation

				
Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium	
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja	
Effekt lampa	1.3 W	Luftutlopp	150 mm	
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm	
		Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm	

Maximal kapacitet i fritt läge (P0) 730 m³/h

Motoreffekt
Antal filter

230 W
3

Backventil

Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	360	55
Hastighet 3	480	62
Intensivläge	713	72

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood) 54 kWh/a
 Energiklass (EEC) A
 Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 31,2
 Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A
 Ljuseffektivitet (LE) 60,0 lux/W
 Ljuseffektivitetsklass (LEC) A
 Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 76,5 %
 Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) C
 Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 265 m³/h
 Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 480 m³/h
 Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 713 m³/h
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 46 dB(A)

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 62 dB(A)
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 71 dB(A)
 Effektförbrukning i viloläge (Ps) 0,22 W
 Tidsökningsfaktor (F) 0,9
 Energieffektivitetsindex 52,0
 Mest effektiva luftflöde (Qbep) 395 m³/h
 Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 451 Pa
 Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 159 W
 Ljusets anslutningseffekt (WI) 3 W
 Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 156 lux
 Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 62 dB(A)


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt
Spänning

230 W
220-240 V

Frekvens
Sladdens längd

50-60 Hz
1500 mm

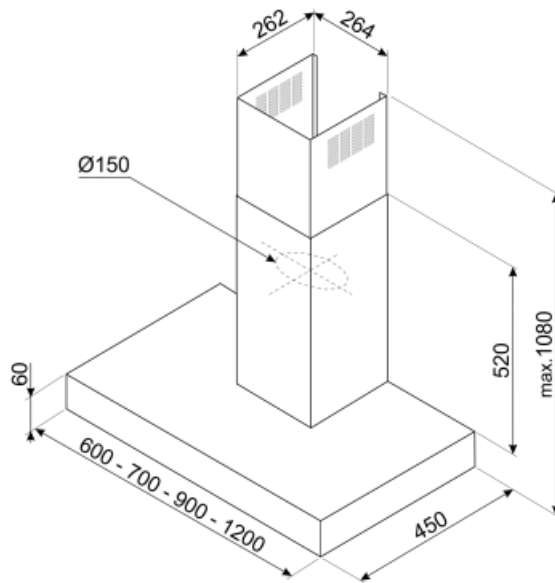


Tillbehör ingår ej



KITFCKBT

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT*/KBCT*-modeller, ej tvättbart.



KITFCKBTR








1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm



KITCEKBT

Skorstensförlängning, mått 261,5 x 260 x 830 mm passar T-formad fläkt KBT* och KBCT*, maximal höjd 1380 mm Rostfritt stål

Symbols glossary (TT)

-  24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå
-  Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
-  Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
-  Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
-  Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.