KBT9L4VN

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709305734
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål og glas
Finish	Mat
Glastype	Sort
Farve silketryk	Sort
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	**Display**	Ja
Led-farve	Hvid		

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	1	**Antal filtre**	3
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	7,3 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja		
Lysfarvetemperaturområde	3000 - 5700 K	**Luftudtag**	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	730 m³/h	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm

Motoreffekt	230 W

Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	252	48
Hastighed 2	341	55
Hastighed 3	453	62
Intensiv hastighed	705	72

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja

Ydeevne/energimærke

Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	58 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	30,5
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	28,2 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	73,7 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	252 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	453 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	705 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	46 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	62 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	54,0
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	385 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	461 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	161 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	7 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	209 lux


Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	238 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Ekstraudstyr

Kulfilter	No	**Skorstensforlængelse**	No
Fjernbetjening	No	**Luftudtag**	No

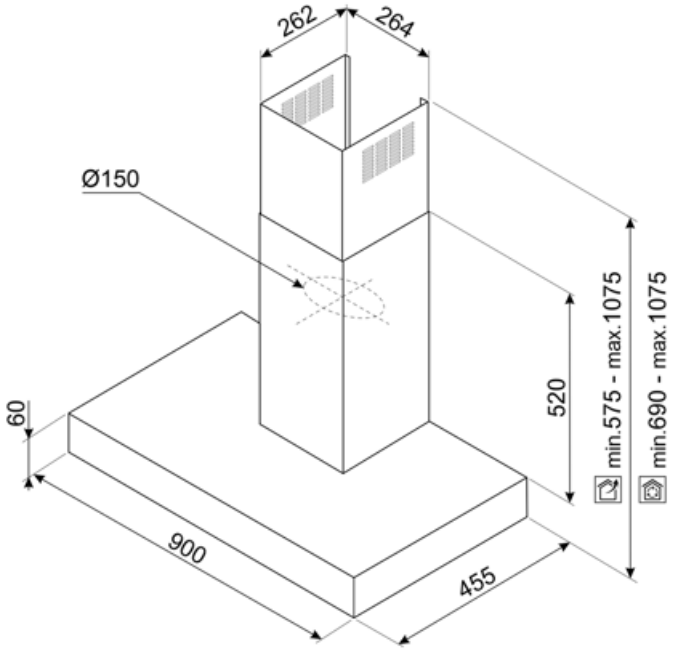


Compatible Accessories




KITCEKBT

Skorstensforlænger, dimensioner 261,5 * 260 * 830 mm passer til T-formet emhætte KBT* & KBCT*, maks højde 1380 mm Rustfrit stål



KITFCKBTR

1 stk regenererbart* kulfilter der passer til alle KBT/KBCT emhættemodeller. * Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til 12 gange og tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stk aktivt kulfilter til KBT* / KBCT* emhættemodeller

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Dæmpede Lys



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Indstillelig hvid fra varm til kold