

KBT9L4VN

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709305734
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl/Glas
Oberfläche	Gebürstet
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente



Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Display	Ja
Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß		

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	1	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	7.3 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
		Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	3000 - 5700 K	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m³/h	Luftrückschlagklappe	Ja
Motorleistung	230 W		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	252	48
Leistungsstufe 2	341	55
Leistungsstufe 3	453	62
Intensiv	705	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft	Ja
--------------------	----

Technische Daten / Energielabel

	Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	58 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dBA
	Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
	Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	30.5	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
	Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
	Beleuchtungseffizienz (LEhood)	28.2 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	54.0
	Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	385 m³/h
	Fettabscheidegrad (GFEhood)	73.7 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	461 Pa
	Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	161 W
	Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	252 m³/h	Beleuchtungsleistung	7 W
	Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	453 m³/h		
	Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	705 m³/h		

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 209 lux

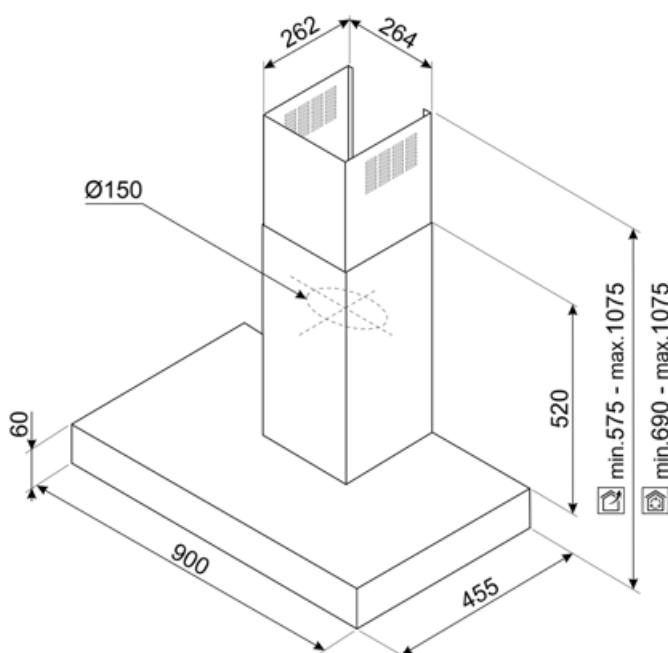
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L_{WA}) 62 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	238 W	Länge Netzkabel	1500 mm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	Nein
Frequenz	50-60 Hz		

Zubehör


Aktivkohlefilter	No	Kaminschachtverlängerung	No
Fernbedienung	No	Motoranschluß	No




Kompatibel Zubehör

**KITCEKBT**

Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 830 mm, Edelstahl, für Wandhaube KBT*/KBTC*, Gesamthöhe min. 520 – max. 1380 mm.

**KITFCKBT**

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*

**KITFCKBTR**

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm

Symbols glossary

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Energieeffizienzklasse A		Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
	LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.		Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an
	Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung		Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung
	Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.		Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung
	Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt		