

KBT9L4VN

| | |
|--------------------------|------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Flache T-Form |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Material | Edelstahl |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709305734 |
| Produktbreite | 90 cm |
| Ästhetik | Neutral |
| Farbe | Edelstahl/Glas |
| Oberfläche | Gebürstet |
| Glasart | Schwarz |
| Farbe des Siebdrucks | Schwarz |
| Markenlogo | Siebdruck |







Bedienelemente



| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------|----|
| Art der Bedienung | Touch-Control, weiß hinterleuchtet | Display | Ja |
| Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß | | |

Programme / Funktionen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe |  |
| Luftreinigungsfunktion 24h |  |
| Timerfunktion |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|--------------------------|-------|---|-----------|
| Anzahl der Beleuchtungen | 1 | Anzahl der Fettfilter | 3 |
| Art der Beleuchtung | LED | Art der Fettfilter | Aluminium |
| Beleuchtungsleistung | 7,3 W | Filterwechselanzeige | Ja |
| Dimmbare Beleuchtung | Ja | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| | | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |

Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K) 3000 - 5700 K

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 500 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 730 m³/h

Luftrückschlagklappe Ja

Motorleistung 230 W

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 252 | 48 |
| Leistungsstufe 2 | 341 | 55 |
| Leistungsstufe 3 | 453 | 62 |
| Intensiv | 705 | 72 |

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) 58 kWh/Jahr

A-bewertete Luftschallemission bei 46 dBA

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE_{min})

Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) 30,5

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE_{max}) 62 dBA

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) A

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE_{boost}) 71 dBA

Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) 28,2 lux/W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,9

Beleuchtungseffizienzklasse (LE_{hood}) A

Energieeffizienzindex (EEI_{hood}) 54,0

Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) 73,7 %

Volumenstrom im Bestpunkt (Q_{bep}) 385 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) D

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P_{bep}) 461 Pa

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q_{min}) 252 m³/h

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{bep}) 161 W

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q_{max}) 453 m³/h

Beleuchtungsleistung 7 W

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q_{boost}) 705 m³/h


| | |
|---|---------|
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 209 lux |
| A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 62 dBA |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 238 W | Länge Netzkabel | 1500 mm |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | Nein |
| Frequenz | 50-60 Hz | | |

Zubehör

| | | | |
|------------------|----|--------------------------|----|
| Aktivkohlefilter | No | Kaminschachtverlängerung | No |
| Fernbedienung | No | Motoranschluss | No |

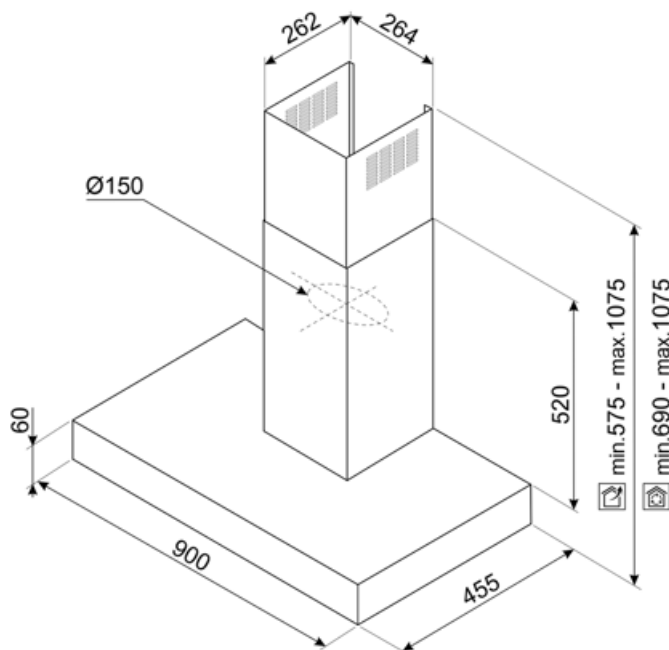

Kompatibel Zubehör



KITCEKBT

Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 830 mm, Edelstahl, für Wandhaube KBT*/KBTC*, Gesamthöhe min. 520 – max. 1380 mm.



KITFCKBT












Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*



KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Energieeffizienzklasse A |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende. |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |
|  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |
|  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt | | |