

KBT9L4VN

Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Wandhaube Flache T-Form

Umluft/Abluftbetrieb ja Elektronische Steuerung Ja

Material Edelstahl Art des Edelstahls Gebürstet **EAN-Code** 8017709305734

Produktbreite 90 cm Ästhetik Neutral Farbe Edelstahl/Glas Oberfläche Gebürstet Glasart Schwarz Farbe des Siebdrucks Schwarz Markenlogo Siebdruck



Bedienelemente

LED

Art der Bedienung Touch-Control, weiß

hinterleuchtet

Farbe der LED-

Beleuchtung

Weiß

Display Ja

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Luftreinigungsfunktion 24h

Timerfunktion

Auto-Vent 2.0









Technische Eigenschaften











1

Anzahl der Beleuchtungen

Art der Beleuchtung **LED** Beleuchtungsleistung 7,3 W

Dimmbare Beleuchtung Ja Anzahl der Fettfilter

Art der Fettfilter

Aluminium Ja

Filterwechselanzeige Durchmesser für

150 mm Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Gas-Kochfeld

SMEG SPA



Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K) 3000 - 5700 K

7

Luftstrom bei maximaler 730 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 230 W

Min. Sicherheitsabstand 500 mm zu Elektro-Kochfeld Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	252	48
Leistungsstufe 2	341	55
Leistungsstufe 3	453	62
Intensiv	705	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	58 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	28,2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	73,7 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	252 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	453 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe 705 m³/h

oder Schnelllaufstufe

(Qboost)

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	54,0
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	385 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	461 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	161 W
Beleuchtungsleistung	7 W



Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 209 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung 62 dBA

(Lwa)

Elektrischer Anschluss

Elektr. 238 W


Gesamtanschlußwert

Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz Länge Netzkabel 1500 mm

Zubehör

Aktivkohlefilter No Kaminschachtverlängerung No Fernbedienung No Motoranschluss No

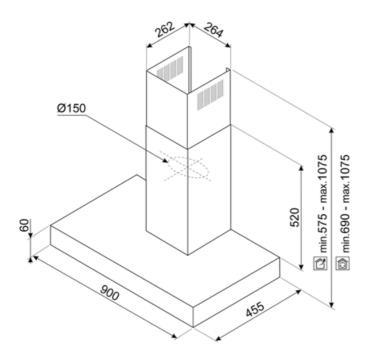



Kompatibel Zubehör



KITCEKBT

Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 830 mm, Edelstahl, für Wandhaube KBT*/KBTC*, Gesamthöhe min. 520 – max. 1380 mm.



KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*

KITFCKBTR



Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm



Symbols glossary



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Energy efficiency class A



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung