KBT9L4VN

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Forma de T
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709305734
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable y cristal
Acabado	Satinado
Tipo de vidrio	Negro
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Control táctil retroiluminado Blanco	**Pantalla**	Sí
Color Led	Blanco		

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Opciones de programación tiempo	
Auto-vent 2.0	

Características técnicas

N° de Luces	1	**N° de Filtros**	3
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	7.3 W	**Indicador cambio de filtros**	Sí
Intensidad de luz regulable	Sí	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Light color temperature range	3000 - 5700 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	730 m³/h
Potencia motor	230 W
Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm
Válvula de retención	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	252	48
Velocidad 2	341	55
Velocidad 3	453	62
Velocidad intensiva	705	72

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí


Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood)	58 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	30.5
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	28.2 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	73.7 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	252 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	453 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	705 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	46 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	62 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	71 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	0.9
Índice de eficiencia energética primera cavidad	54.0
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	385 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	461 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	161 W

Potencia normal sistema de luz (Wl)	7 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	209 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	62 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	238 W	**Longitud del cable de alimentación**	1500 mm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

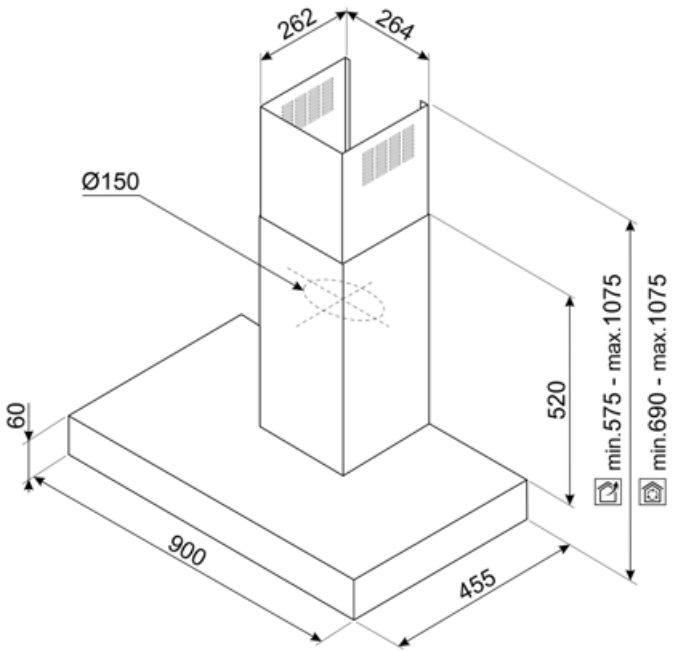


Accesorios Compatible




KITCEKBT

Extensión de chimenea acero inox, dimensiones 261,5x260x830 mm, adecuado para campanas KBT, altura máxima 1380 mm



KITFCKBTR

1 filtro de carbón vegetal Regenerable * apto para todos los modelos KBT / KBCT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno. Dimensión 237,5x245x10 mm



KITFCKBT

1 pieza de filtro de carbón activado para modelos de capota KBT* / KBCT*

Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Connection between hob and hood



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Energy efficiency class A



Dimmering Lights



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Tunable white from warm to cold.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.