

KBT9L4VN


Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Forma de T
Filtración	Extracción
Control electrónico	Si
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709305734
Ancho	90 cm







Estética

Estética	Universal	Tipo de vidrio	Negro
Color	Stainless Steel and Glass	Color serigrafía	Negro
Acabado	Satinado	Logo	Serigrafiado

Mandos

	Regulación de mandos	Control táctil retroiluminado	Pantalla	Si
	Color Led	Blanco		

Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Opciones de programación tiempo	
Auto-vent 2.0	

Características técnicas



N° de Luces	1	N° de Filtros	3
Tipo de Luz	Led	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	7.3 W	Indicador cambio de filtros	Si
Intensidad de luz regulable	Si	Diámetro embocadura motor	150 mm
Light color temperature range	3000° - 5700° °K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	730 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm
Potencia motor	230 W	Válvula de retención	Si

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocidad 1	252	48
Velocidad 2	341	55
Velocidad 3	453	62
Velocidad intensiva	705	72

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Si

Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	58 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	62 dB(A)
Clase eficiencia energética (EEC)	A	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	71 dB(A)
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	30.5	Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps)	0.42 W
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Factor aumento de tiempo (F)	0.9
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	28.2 lux/W	Índice de eficiencia energética primera cavidad	54.0
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	385 m³/h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	73.7 %		
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D		
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	252 m³/h		


Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	453 m ³ /h	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	461 Pa
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	705 m ³ /h	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	161 W
Emisiones sonoras en el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	46 dB(A)	Potencia normal sistema de luz (Wl)	7 W
		Iluminación media sobre la superficie de cocción	209 lux
		Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	62 dB(A)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	238 W	Frecuencia	50-60 Hz
Tensión	220-240 V	Largo del cable de alimentación	1500 mm

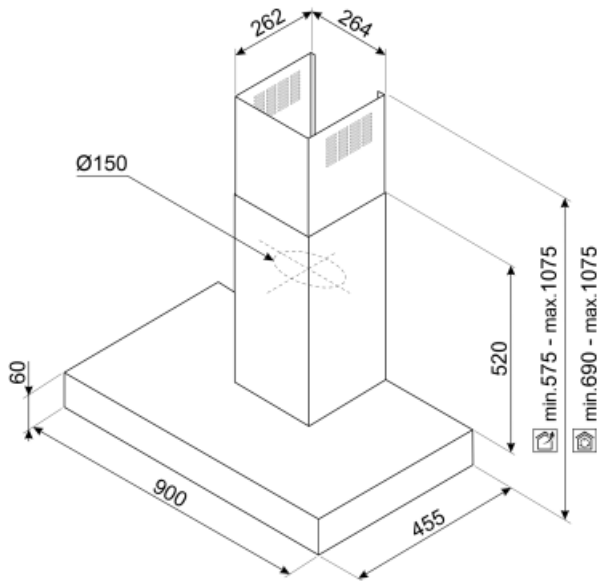


Not included accessories



KITFCKBT

1 pieza de filtro de carbón activado para modelos de capota KBT* / KBCT*



KITFCKBTR












1 filtro de carbón vegetal Regenerable
* apto para todos los modelos KBT / KBCT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno.
Dimensión 237,5x245x10 mm



KITCEKBT

Extensión de chimenea acero inox,
dimensiones 261,5x260x830 mm,
adecuado para campanas KBT, altura
máxima 1380 mm

Symbols glossary (TT)

-  Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.
-  Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.
-  Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
-  Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.
-  Connection between hob and hood
-  Tunable white from warm to cold
-  A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.
-  Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.
-  Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.
-  Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.
-  Dimmering Lights