

KBT9L4VN

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériaux	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709305734
LARGEUR hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox et verre
Finition	Satiné
Type de verre	Noir
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes



Type de commandes	Commandes sensitives rétro-éclairées blanches	Afficheur	Oui
Couleur des LED	Blanc		

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent 2.0	

Technologie



Nombre de lampes	1	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	7,3 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Intensité de la lumière réglable	Oui	Diamètre de sortie du moteur	150 mm

Plage de température de la couleur de la lumière (K)	3000 - 5700 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	730 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	230 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	252	48
Vitesse 2	341	55
Vitesse 3	453	62
Vitesse intensive	705	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	58 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	62 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30,5	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0,9
Efficacité lumineuse (LE)	28,2 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	54,0
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	385 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	73,7 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	461 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	161 W
Débit d'air à la vitesse minimale	252 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	7 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	453 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	705 m³/h		


Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	209 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	62 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	238 W	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Options non incluses

Filtres à charbon	No	Kit extension de cheminée	No
Télécommande	No	Sortie moteur	No

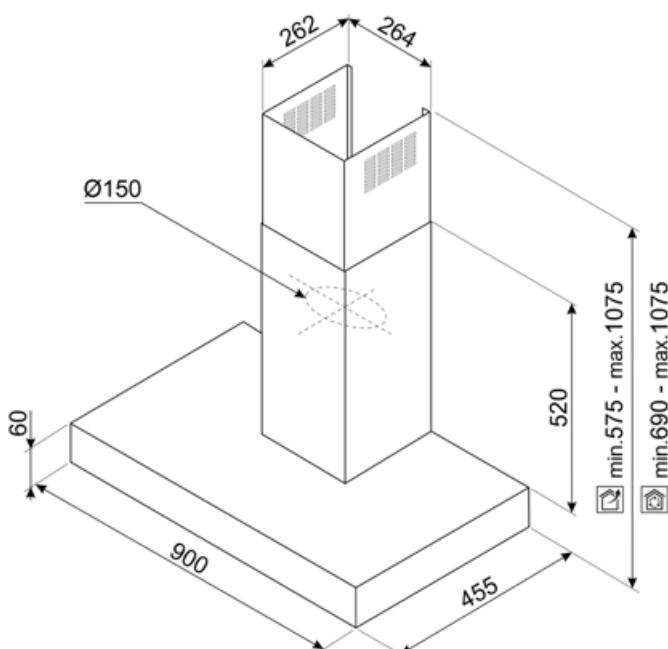


Accessoires Compatibles




KITCEKBT

Extension de la cheminée, dimensions 61,5 x 260 x 830 mm Compatible avec les hottes pyramidales KBT* et KBCT*, hauteur max. 1380 mm Inox



KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur régénérable Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT Il peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au four à 90°C au maximum pendant 60 minutes Dimensions (HxLxP) 237,5x245x10mm

Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth Intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Variateur de lumière



LED Blanc réglable du chaud au froid