KBT9L4VN

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709305734
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה וזכוכית
גימור	סאטין
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	**צג**	כן
צבע LED	לבן		

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 **שעות**	
אפשרויות הגדרת זמן	
אוורור אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	1	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	7.3 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
מצב עמעם	כן	**פתח אוורור**	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	3000 - 5700 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	500 mm

הספק מנוע	230 W
שסתום אל-חזור	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	**IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	252	48
קולטי אדים	341	55
קולטי אדים	453	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	705	72

אביזרים כלולים

הפחתת צינור	כן

תווית חשמל / ביצועים

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	30.5
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	28.2 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	73.7 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	252 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	453 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	705 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0.9
אינדקס יעילות אנרגטית	54.0
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	385 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	461 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	161 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	7 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	209 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	238 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא

תדר (Hz)	50-60 Hz

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	No	**מאריך ארובה**	No
שלט רחוק	No	**פתח אוורור**	No

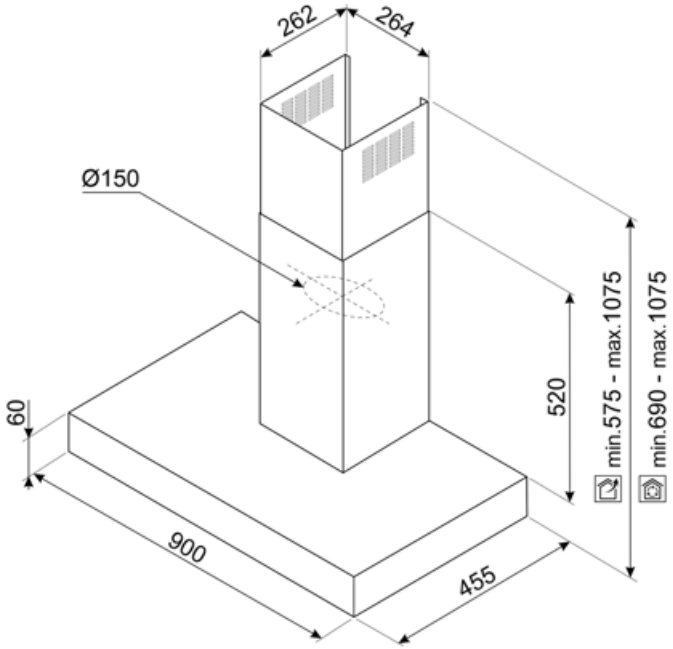


Compatible Accessories




KITCEKBT

מאריך ארובה, מידות 261.5 * 260 * 830 מ""מ מתאים לקולט אדים בצורת T KBT* ו-KBCT*, גובה מרבי 1380 מ""מ נירוסטה



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל דגמי KBT/KBCT. * ניתן לשטיפה במדיח כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5 מ""מx245x(גובה 10



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



צג LED: הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאוויר של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



אורות מעומעמים



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



ניתן לכוונון לבן מחמים לקריר