

KBT9L4VN

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים
 סדרה עיצובית
 צבע
 גימור
 סוג זכוכית
 Serigraphy colour
 Logo

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 T שטוח
 הוצאה
 כן
 נירוסטה
 מוברש
 8017709305734
 90 cm
 Universale
 נירוסטה זכוכית
 סאטין
 שחור
 Black
 Silk screen



למשפחת תנורים



הגדרות בקרות

בקרת מגע בתאורה אחורית
 לבנה
 לבן

צג

כן

צבע LED

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות

3

מהירות אינטנסיבית



פונקציית מסנן אוויר 24 שעות



אפשרויות הגדרת זמן



אורור אוטו 2.0



מאפיינים טכניים



מס' נורות

1

מס' מסננים

3

סוג נורה

LED

מסננים נגד שומן

אלומיניום

הספק נורה

7,3 W

מחווך החלפת מסנן

כן

מצב עמעם

כן

פתח אורור

150 mm

טווח טמפרטורות צבעי תאורה

3000 - 5700 K

מרחק מינימלי מכיריים גז

650 mm

קיבולת מרבית של יציאה חופשית

730 m³/h

מרחק מינימלי מכיריים חשמליות

500 mm

הספק מנוע 230 W שסתום אל-חזור כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	252	48
קולטי אדים	341	55
קולטי אדים	453	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	705	72

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	30,5	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,9
יעילות תאורה (LE)	28,2 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	54,0
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	385 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	73,7 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	461 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה	7 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	252 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	209 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	453 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	705 m ³ /h		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	238 W 220-240 V	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm לא
-----------------------	--------------------	-------------------	---------------

תדר (Hz)

50-60 Hz


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם
שלט רחוק

No
No

מארז ארובה
פתח אורז

No
No

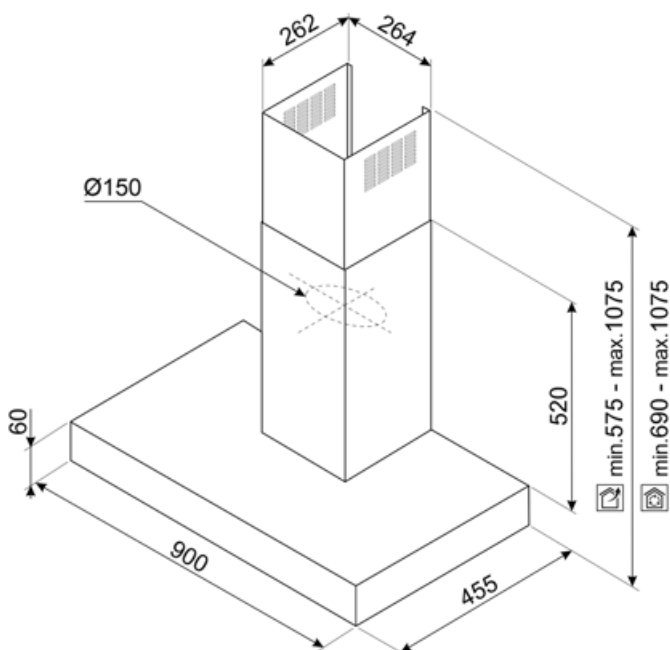

Compatible Accessories




KITCEKBT

מארז ארובה, מידות 830 * 260 * 261.5 מ"מ, מתאים לקולט אדים בצורת KBT* ו-KBCT*, גובה מרבי 1380 מ"מ נירוסטה



KITFCKBT





1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל ניתן לשטיפה במדיח * KBT/KBCT. דגמי כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5 מ"מ x 245 מ"מ x 10 מ"מ (גובה)

Symbols glossary

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24. שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים
	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.		נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.
	החיבור בין הכריים וקולט האדים		אורות מעומעמים
	ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר		