

KBT9L4VN

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
בקרה אלקטרונית
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
T שטוח
הוצאה
כך
נירוסטה
מוברש
8017709305734
90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור

Universale
נירוסטה חזוכית
סאטין

סוג זכוכית
Serigraphy colour
Logo

שחור
Black
Silk screen

למשפחת תנורים



הגדרות בקרות
צבע LED

בקרת מגע בתאורה אחורית
לבנה
לבן

צג

כך

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
מהירות אינטנסיבית

פונקציית מסנן אוויר 24 שעות

אפשרויות הגדרת זמן

אורור אוטו 2.0

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות	1	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	7.3 W	מחווך החלפת מסנן	כן
מצב עמעם	כן	פתח אוורור	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	3000° - 5700° K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
הספק מנוע	230 W	שסתום אל-חזור	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	252	48
קולטי אדים	341	55
קולטי אדים	453	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	705	72

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	30.5	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0.42 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
יעילות תאורה (LE)	28.2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	54.0
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	385 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	73.7 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	461 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	161 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	252 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	7 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	453 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	209 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	705 m ³ /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dB(A)		


רמת עוצמת צליל בהגדרה 62 dB(A)
הגבוהה ביותר (Lwa)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	238 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
מתח	220-240 V	אורך כבל חשמל	1500 mm

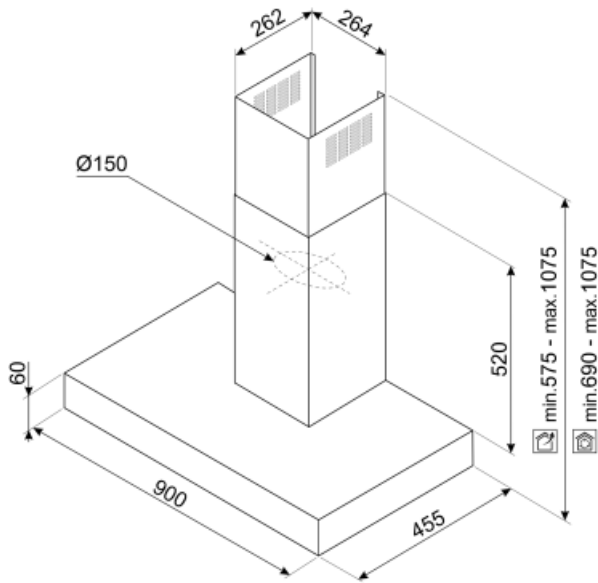

Not included accessories




KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITCEKBT

מארזך ארובה, מידות 830 * 260 * 261.5 מ"מ, מתאים לקולט אדים בצורת KBT* ו-KBCT* מ"מ 1380 מ"מ נירוסטה,



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל ניתן לשטיפה במדיח * KBT/KBCT. דגמי כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5 * 10 מ"מ * 245 מ"מ (גובה)

Symbols glossary (TT)

	<p>שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24. שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.</p>		<p>A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים</p>
	<p>מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.</p>		<p>כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.</p>
	<p>הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.</p>		<p>נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.</p>
	<p>תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.</p>		<p>הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.</p>
	<p>החיבור בין הכריים וקולט האדים</p>		<p>אורות מעומעמים</p>
	<p>ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר</p>		