

## KBT9L4VN

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709305734
Páraelszívó szélessége	90 cm



### Design család

Esztétika	Univerzális	Üveg típusa	Fekete
Szín	Rozsdamentes acél és üveg	Serigraphy colour	Black
Felületkezelés	Szatén	Logo	Silk screen

### Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér	Kijelző	Igen
LED színe	Fehér		

### Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

### MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	1	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	7.3 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szellőzőnyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	3000° - 5700° °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	730 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	230 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	252	48
2. sebességfokozat	341	55
3. sebességfokozat	453	62
Intenzív sebesség	705	72

## Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen
------------	------


## Teljesítmény / Energiacímke

A			
Éves energiafogyasztás (AEchood)	58 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	71 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30,5	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,42 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0,9
Világításhatékonyság (LE)	28,2 lux/W	Energiahatékonysági mutató	54,0
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	385 m <sup>3</sup> /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	73,7 %		
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D		
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	252 m <sup>3</sup> /h		

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Q <sub>max</sub> )	453 m <sup>3</sup> /h	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (P <sub>bep</sub> )	461 Pa
Légáramlás extra sebességen (Q <sub>boost</sub> )	705 m <sup>3</sup> /h	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (W <sub>bep</sub> )	161 W
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPE <sub>min</sub> )	46 dB(A)	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	7 W
		Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E <sub>middle</sub> )	209 lux
		Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (L <sub>wa</sub> )	62 dB(A)

## Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	238 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1500 mm

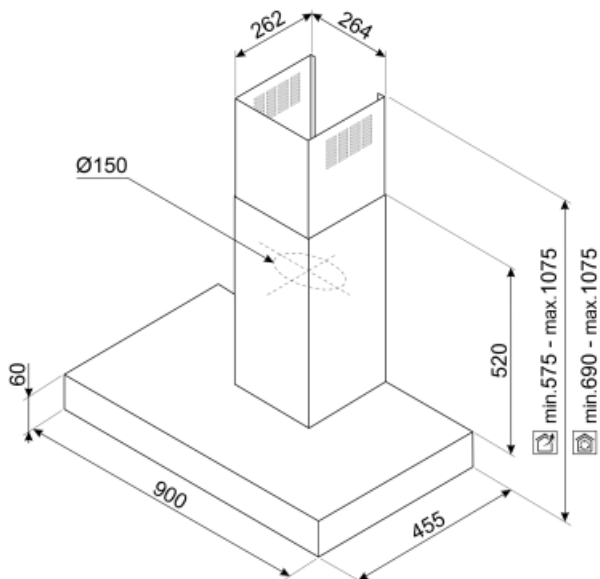

---

## Not included accessories

---




### KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT\* / KBCT\*



### KITCEKBT












Kürtő hosszabbító, mérete 261,5 \* 260 \* 830 mm, T-alakú páraelszívóhoz KBT \* és KBCT \*, max. magasság 1380 mm, rozsdamentes acél



### KITFCKBTR

1 db regenerálható \* aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. \* Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm

## Symbols glossary (TT)

-  24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.
-  Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között
-  Lámpa elsötétítése
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
-  Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
-  Hangolható fehér a melegtől a hidegig