

KBT9L4VN


Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709305734
Páraelszívó szélessége	90 cm







Küllem

Design család	Univerzális	Üveg típusa	Fekete
Szín	Rozsdamentes acél és üveg	Serigraphy colour	Black
Felületkezelés	Szatén	Logo	Silk screen

Kezelő elemek

			
Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér	Kijelző	Igen
LED színe	Fehér		

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	1	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	7.3 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szellőzőnyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	3000° - 5700° °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	730 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	230 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	252	48
2. sebességfokozat	341	55
3. sebességfokozat	453	62
Intenzív sebesség	705	72

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	58 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	71 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30.5	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0.42 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0.9
Világításhatékonyság (LE)	28.2 lux/W	Energiahatékonysági mutató	54.0
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	385 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	73.7 %		
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D		
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	252 m³/h		


Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	453 m ³ /h	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	461 Pa
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	705 m ³ /h	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	161 W
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	46 dBA	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	7 W
		Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	209 lux
		Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	238 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1500 mm

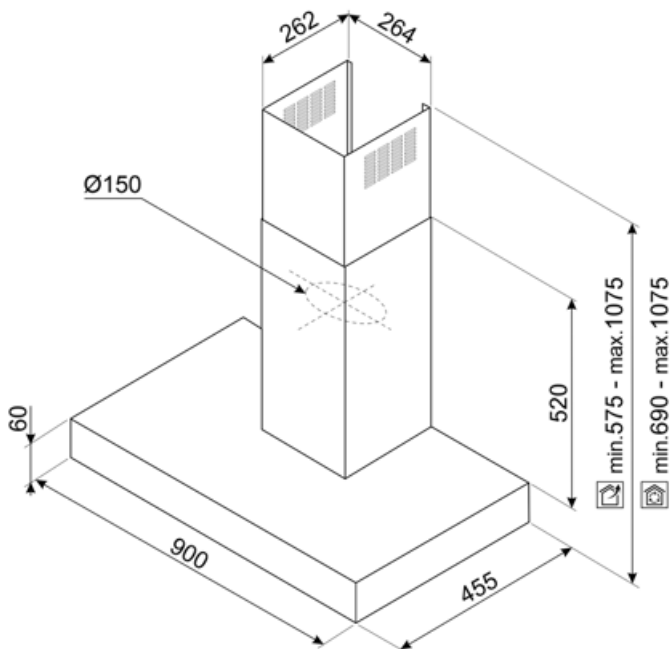

Not included accessories




KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITCEKBT












Kürtő hosszabbító, mérete 261,5 * 260 * 830 mm, T-alakú páraelszívóhoz KBT * és KBCT *, max. magasság 1380 mm, rozsdamentes acél



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm

Symbols glossary (TT)

	24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.		Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
	Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően		Lámpa elsötétítése
	LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.		Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
	Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
	Hangolható fehér a melegtől a hidegig		