

KBT9L4VN

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709305734
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél és üveg
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen







Kezelő elemek



Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	Kijelző	Igen
LED színe	Fehér		

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	1	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsír s zűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	7,3 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
		Minimális távolság a GÁZFŰZŐLAPTÓL	650 mm

Világítás színhőmérséklet- tartománya	3000 - 5700 K	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	730 m ³ /h	Visszacsapó szelep	Igen
Motorteljesítmény	230 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2- 13 [dBA]
1. sebességfokozat	252	48
2. sebességfokozat	341	55
3. sebességfokozat	453	62
Intenzív sebesség	705	72

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	58 kWh/a	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	30,5	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Megvilágítási hatékonyság (LE)	28,2 lux/W	Energiahatékonysági mutató	54,0
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	385 m ³ /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	73,7 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	461 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Mért villamosenergia- felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	161 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	252 m ³ /h		
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	453 m ³ /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	705 m ³ /h		


Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	7 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	209 lux
Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	238 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	No	Kürtő hosszabbító	No
Távírányító	No	Kivezető nyílás	No

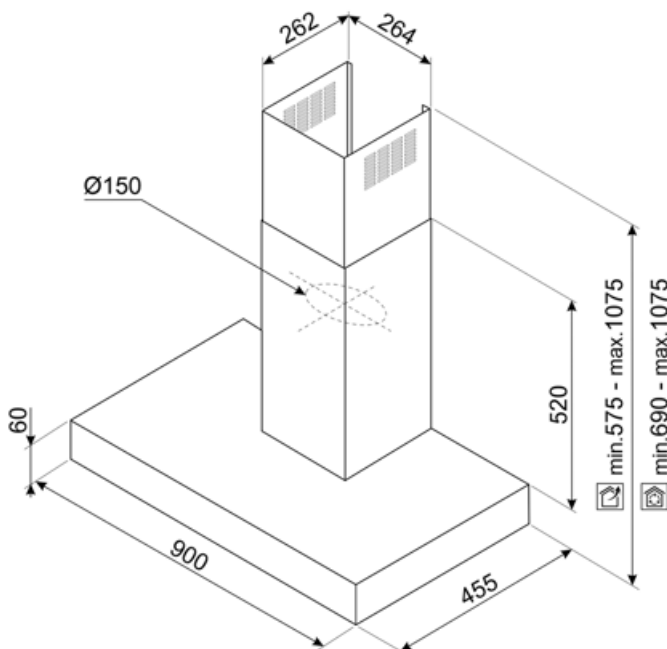

Compatible Accessories



KITCEKBT

Kürtő hosszabbító, mérete 261,5 * 260 * 830 mm, T-alakú páraelszívóhoz KBT * és KBCT *, max. magasság 1380 mm, rozsdamentes acél



KITFCKBT












1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm

Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Szabályozható fényerősség
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.