

KBT9L4VN

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709305734
Breedte afzuigkap	90 cm







Design

Esthetiek	Universeel	Type glas	Zwart
Kleur	Roestvrijstaal en glas	Kleur serigrafie	Zwart
Afwerking	Geborsteld	Logo	Geëst

Bediening

			
Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Display	Ja
Kleur LED	Wit		

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties



Aantal lampen	1	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	7.3 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000° - 5700° °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	730 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	230 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	252	48
Snelheid 2	341	55
Snelheid 3	453	62
Snelheid Intensief	705	72

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 58 kWh/a
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) A
 Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 30,5
 Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A
 Lichtefficiëntie (LEC) 28,2 lux/W
 Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
 Vetfilterefficiëntie (GFE) 73,7 %
 Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D
 Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 252 m³/h
 Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 453 m³/h
 Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 705 m³/h

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 62 dBA
 Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA
 Vermogensverbruik in Stand-by modus 0,42 W
 Tijdstoenamefactor (F) 0,9
 Energie-efficiëntie-index 54,0
 Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 385 m³/h
 Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 461 Pa
 Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 161 W
 Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 7 W

Akoestische geluidsdruk 46 dBA
op minimum snelheid
(SPEmin)


Gemiddelde lichtsterkte 209 lux
van het licht op het
kookoppervlak (Emiddle)

Geluidsniveau op de
hoogste stand (Lwa) 62 dBA


Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 238 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

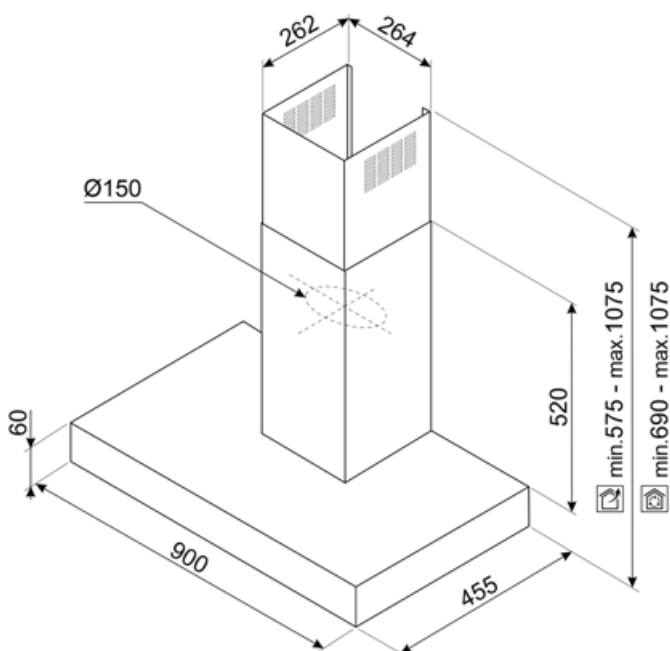


Accessoires niet inbegrepen



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



KITFCKBTR












Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 * 260 * 830 mm suitable for T-shape hood KBT* & KBCT*, max hight 1380 mm Stainless Steel

Symbols glossary (TT)

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.		Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
	Connection between hob and hood		Dimming Lights
	Tunable white from warm to cold		