KBT9L4VN

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709305734
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrijstaal en glas
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	**Display**	Ja
Kleur LED	Wit		

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	1	**Aantal filters**	3
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	7,3 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Afvoer**	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000 - 5700 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	730 m³/h		

Vermogen motor	230 W

Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	252	48
Snelheid 2	341	55
Snelheid 3	453	62
Snelheid Intensief	705	72

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	58 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	30,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	28,2 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	73,7 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	252 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	453 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	705 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie-index	54,0
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	385 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	461 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	161 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	7 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	209 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	62 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	238 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters	No	**Schachtverlenging**	No
		Ventilatie outlet	No
Afstandsbediening	No		

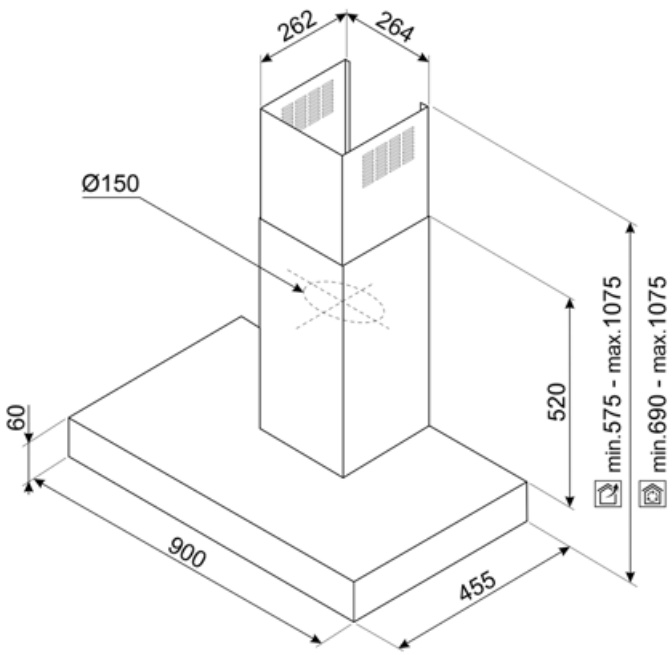


Compatibele Accessoires




KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 * 260 * 830 mm suitable for T-shape hood KBT* & KBCT*, max hight 1380 mm Stainless Steel



KITFCKBTR

Regenereerbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenereerbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Connection between hob and hood



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Dimmering Lights



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Tunable white from warm to cold.