

## KBT9L4VN

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709305734
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrijstaal en glas
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst







## Bediening



Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Display	Ja
Kleur LED	Wit		

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

## Technische specificaties



Aantal lampen	1	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	7.3 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000 - 5700 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	730 m <sup>3</sup> /h		

Vermogen motor	230 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
		Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	252	48
Snelheid 2	341	55
Snelheid 3	453	62
Snelheid Intensief	705	72

## Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja
------------------	----

## Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	58 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	30.5	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdstoenamefactor (F)	0.9
Lichtefficiëntie (LEC)	28.2 lux/W	Energie-efficiëntie-index	54.0
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	385 m <sup>3</sup> /h
Vetfilterefficiëntie (GFE)	73.7 %	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	461 Pa
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	161 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	252 m <sup>3</sup> /h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	7 W
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	453 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	209 lux
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	705 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	62 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	238 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

## Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters	No	Schachtverlenging	No
Afstandsbediening	No	Ventilatie outlet	No

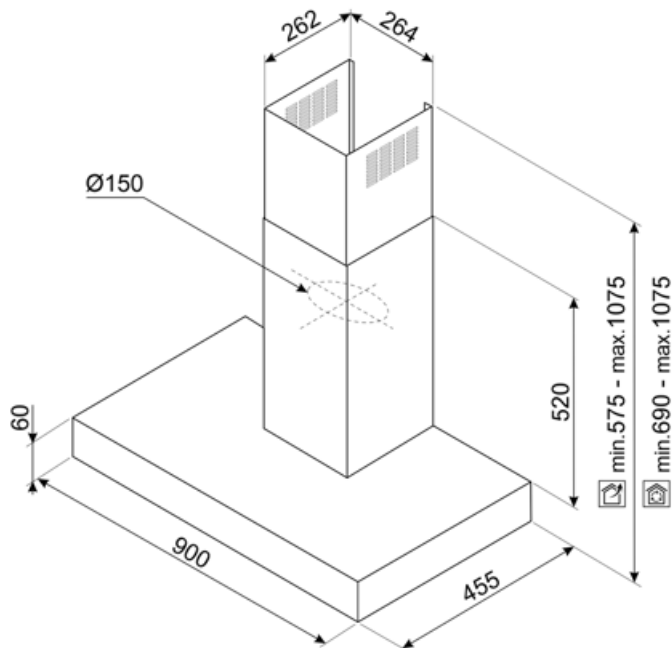

---

## Compatibele Accessoires

---



### KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 \* 260 \* 830 mm suitable for T-shape hood KBT\* & KBCT\*, max hight 1380 mm Stainless Steel



### KITFCKBT











1 stuk koolfilter voor KBT\* / KBCT\* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



### KITFCKBTR

Regenereerbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT\* / KBCT\* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm

## Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	Connection between hob and hood		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie		Dimming Lights
	LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.		Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Tunable white from warm to cold.
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		