

KBT9L4VN

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

T plat

Extracție

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709305734

Universal

Oțel Inoxidabil și sticlă

Satin

Negru

Black

Silk screen



Comenzi



Setare control

Control tactil iluminat din spate alb

Afișaj

Da

Culoare LED

Alb

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Viteză intensivă



Funcție filtru de aer 24 de ore



Opțiuni de stabilire a orei



Auto-ventilare 2.0



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

1

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

7.3 W

Mod reducere

Da

Interval de temperatură a culorii deschise

3000° - 5700° °K

Capacitate maximă de evacuare liberă

730 m³/h

Nr. de filtre

3

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

500 mm

Putere motor 230 W Valvă anti- retur Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	252	48
Viteza 2	341	55
Viteza 3	453	62
Viteză intensivă	705	72

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	58 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	46 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	62 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	30.5	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0.9
Eficiența iluminării (LE)	28.2 lux/W	Indicele de eficiență energetică	54.0
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	385 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	73.7 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	461 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	161 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	252 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	7 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	453 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	209 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	705 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	62 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice
Tensiune

238 W

220-240 V

Frecvență (Hz)
Lungimea cablului de
alimentare

50-60 Hz

1500 mm

Accesorii opționale

Filtru de cărbune
Telecomandă


No

No

Extensie coș de fum
leșire aerisire

No

No

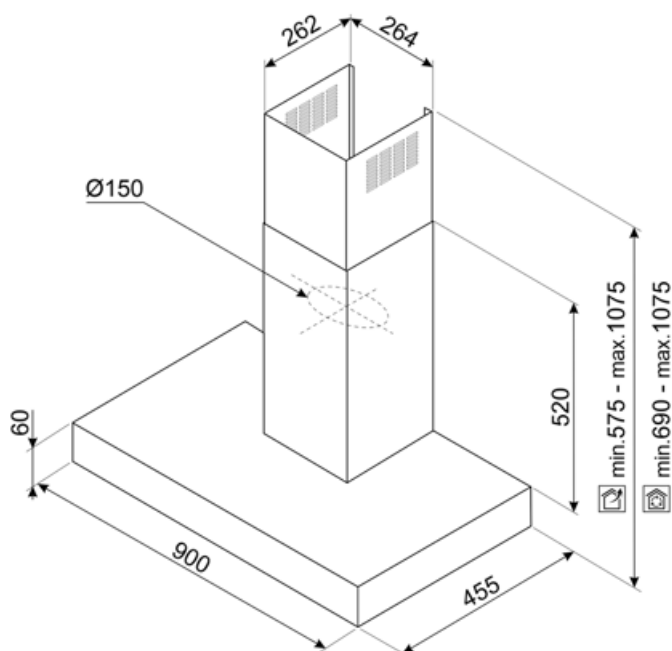


Compatible Accessories




KITCEKBT

Extensie coș, dimensiuni 261,5x260x830 mm Potrivit pentru capota în formă de T KBT* & KBCT*, înălțime max 1380 mm Oțel inoxidabil



KITFCKBT

1 buc di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 buc de filtru de cărbune Regenerabil* potrivit pentru toate modelele KBT/KBCT. * Poate fi spălat în mașina de spălat vase de până la 12 ori și uscat în cuptor la max. 90° timp de 60 de minute. Dimensiune 237,5(l)x245x10 mm

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Lumini de estompare
	Alb reglabil de la cald la rece		

Benefit (TT)

Afișaj tactil iluminat alb din spate

Utilizare intuitivă și imediată datorită afișajului tactil alb elegant, iluminat din spate cu LED-uri

Autovent 2.0

Control centralizat și practic prin conexiune Bluetooth între plită și hotă

Sistemul Auto-Vent 2.0 permite gestionarea automată a hotei prin conectarea la plită: ambele aparate pornesc simultan, iar puterea de extracție se reglează în timp real la intensitatea de gătit.