

# KBT9L4VN

Семейство продуктов Вытяжка

Тип вытяжки Вытяжка настенная Дизайн Т-образная вытяжка Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Электронное управление Да

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709305734

Ширина (мм) 90 см

Эстетика Универсальный

Цвет Нержавеющая сталь и стекло

Отделка Матовая Тип стекла Черный Цвет шелкографии Черный

Логотип Шелкография



### **Управление**

LED

**Управление** Сенсорное управление с Дисплей Да

подсветкой белого цвета

Белый Цвет светодиодной

подсветки

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

Режим 24 часа

Программирование времени

Автовентиляция 2.0









## Технические характеристики











Количество ламп

подсветки

**LED** Тип подсветки Мощность ламп 7,3 BT

подсветки

1

Количество фильтров

Жироулавливающие

Алюминий

фильтры

Индикатор загрязнения Да угольного фильтра

Диаметр воздуховода

150 мм



Мощность мотора

Регулирование Да Мин. расстояние от газовой варочной интенсивности

освещения панели

230 BT

Мин. расстояние от Диапазон цветовой 3000 - 5700 K электрической

температуры света варочной панели 730 м3/ч Максимальная Обратный клапан

Да производительность

650 мм

500 MM

|                      | Максимальная<br>производительность<br>[м³/ч] | Уровень шума на 1-й<br>скорости [дБ(A)] |
|----------------------|--|---|
| 1-я скорость         | 252  | 48                                      |
| 2-я скорость         | 341  | 55                                      |
| 3-я скорость         | 453  | 62                                      |
| Интенсивный<br>режим | 705  | 72                                      |

#### Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Класс

Производительность в

интенсивном режиме

## Производительность/ Энергопотребление

| A A                 |            |                       |          |
|---------------------|------------|-----------------------|----------|
| Годовая             | 58 кВт/год | Акустическое давление | 46 дБ(А) |
| энергоэффективность |            | на минимальной        |          |
| (AEChood)           |            | скорости (SPEmin)     |          |
| Класс               | Α          | Акустическое давление | 62 дБ(А) |
|                     |            |                       |          |

энергоэффективности на максимальной скорости (SPEmax) 30,5 Гидродинамическая

эффективность (FDE) Акустическое давление 71 дБ(А)

при интенсивном Класс Α режиме

гидродинамической Коэффициент эффективности 0,9

увеличения времени (F) 28.2 lux/W Эффективность 54.0 освещения (LE) Индекс

энергоэффективности Класс эффективности освещения Измерение скорости 385 м3/ч

потока воздуха с точки Жироулавливающая 73.7 %

зрения лучшей эффективность (GFE) энергоэффективности

Измерение давления 461 Pa жироулавливающей

воздуха с точки зрения эффективности лучшей 252 м3/ч

Производительность на энергоэффективности минимальной скорости

D

705 м3/ч

(Pbep) Производительность на 453 м3/ч максимальной скорости

**SMEG SPA** 07.12.2025



**Измеренная** 161 Вт потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)

**Номинальная мощность** 7 Вт **системы освещения** 

**Средняя освещенность** 209 lux

варочной поверхности (Emiddle)

Максимальный уровень 62 дБ(А)

шума


### Электрическое подключение

Номинальная мощность238 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжениеДлина электрического кабеля1500 мм

#### Дополнительные аксессуары

 Угольный фильтр
 No
 Расширение дымохода
 No

 Пульт дистанционного управления
 No
 Диаметр воздуховода
 No

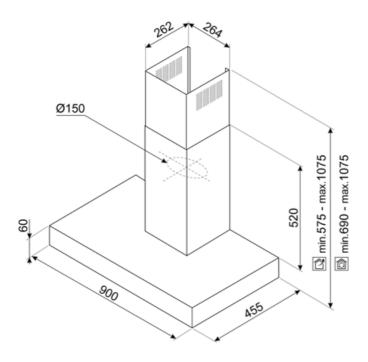

SMEG SPA 07.12.2025



### Совместимые Аксессуары



#### **KITCEKBT**

Воздуховод, размер 261,5х260х830 мм Подходит для Т-образных вытяжек КВТ\* и КВСТ\*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



#### **KITFCKBT**

Угольный фильтр для моделей КВТ \* / KBCT \* - 1 шт.

#### **KITFCKBTR**



Регенерируемый угольный фильтр (1 штука) подходит для всех моделей КВТ/КВСТ. \* Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5х245х10 мм

SMEG SPA 07.12.2025



## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



LED-дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Диммер подсветки



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного

SMEG SPA 07.12.2025