# KBT9L4VN

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Вытяжка |
| **Тип вытяжки** | Вытяжка настенная |
| **Дизайн** | Т-образная вытяжка |
| **Режим отвода воздуха** | Режим отвода воздуха |
| **Электронное управление** | Да |
| **Материал** | Нержавеющая сталь |
| **Тип нержавеющей стали** | Матовая |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709305734 |
| **Ширина (мм)** | 90 см |
| **Эстетика** | Универсальный |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь и стекло |
| **Отделка** | Матовая |
| **Тип стекла** | Черный |
| **Цвет шелкографии** | Черный |
| **Логотип** | Шелкография |

## Управление

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Управление** | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета | **Дисплей** | Да |
| **Цвет светодиодной подсветки** | Белый | | |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество скоростей** | 3 |
| **Интенсивный режим** | |
| **Режим 24 часа** | |
| **Программирование времени** | |
| **Автовентиляция 2.0** | |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество ламп подсветки** | 1 | **Количество фильтров** | 3 |
| **Тип подсветки** | Светодиодный | **Жироулавливающие фильтры** | Алюминий |
| **Мощность ламп подсветки** | 7,3 Вт | **Индикатор загрязнения угольного фильтра** | Да |
| | | **Диаметр воздуховода** | 150 мм |

| | |
|---|---|
| **Регулирование интенсивности освещения** | Да |
| **Диапазон цветовой температуры света** | 3000 - 5700 K |
| **Максимальная производительность** | 730 м³/ч |
| **Мощность мотора** | 230 Вт |
| **Мин. расстояние от газовой варочной панели** | 650 мм |
| **Мин. расстояние от электрической варочной панели** | 500 мм |
| **Обратный клапан** | Да |

| | **Максимальная производительность ( стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]** | **Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]** |
|---|---|---|
| 1-я скорость | 252 | 48 |
| 2-я скорость | 341 | 55 |
| 3-я скорость | 453 | 62 |
| Интенсивный режим | 705 | 72 |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Сужение воздуховода** | Да |

## Производительность/ Энергопотребление

| | |
|---|---|
| **Годовая энергоэффективность (AEChood)** | 58 кВт/год |
| **Класс энергоэффективности** | A |
| **Гидродинамическая эффективность** | 30,5 |
| **Класс гидродинамической эффективности** | A |
| **Эффективность освещения** | 28,2 lux/W |
| **Класс эффективности освещения** | A |
| **Жироулавливающая эффективность** | 73,7 % |
| **Класс жироулавливающей эффективности** | D |
| **Производительность на минимальной скорости** | 252 м³/ч |
| **Акустическое давление на минимальной скорости** | 46 дБ(A) |
| **Акустическое давление на максимальной скорости** | 62 дБ(A) |
| **Акустическое давление при интенсивном режиме** | 71 дБ(A) |
| **Коэффициент увеличения времени** | 0,9 |
| **Индекс энергоэффективности** | 54,0 |
| **Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 385 м³/ч |
| **Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 461 Pa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Производительность на максимальной скорости** | 453 м³/ч | **Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** | 161 Вт |
| **Производительность в интенсивном режиме** | 705 м³/ч | **Номинальная мощность системы освещения** | 7 Вт |
| | | **Средняя освещенность варочной поверхности** | 209 lux |
| | | **Максимальный уровень шума** | 62 дБ(A) |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 238 Вт | **Длина электрического кабеля** | 1500 мм |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Тип электрической вилки** | Нет |
| **Частота тока** | 50-60 Гц | | |

## Дополнительные аксессуары

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Угольный фильтр** | No | **Расширение дымохода** | No |
| **Пульт дистанционного управления** | No | **Диаметр воздуховода** | No |

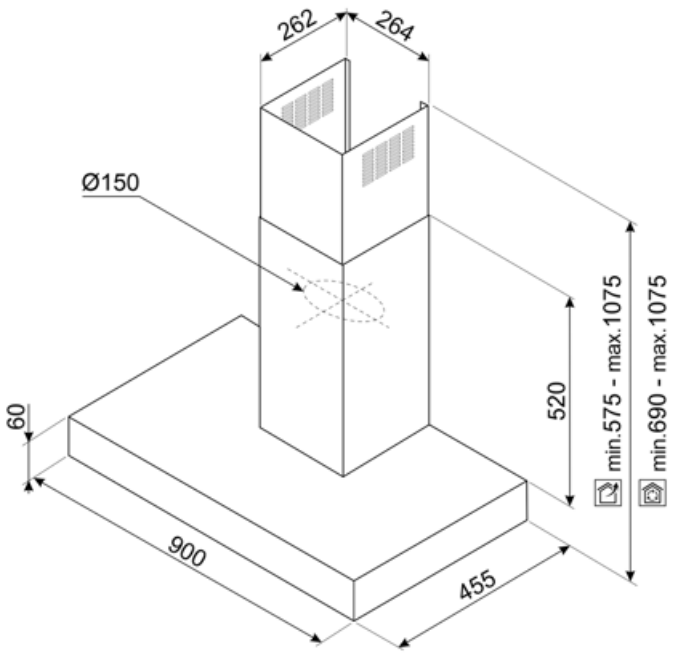

## Совместимые Аксессуары

KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм Подходит для Т-образных вытяжек KBT* и KBCT*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

## Symbols glossary

24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.

Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой

Energy efficiency class A

Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.

Диммер подсветки

Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.

Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного