KBT9L4VN

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	T plochý
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709305734
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Univerzálny
Farba	Nehrdzavejúca oceľ a sklo
Povrchová úprava	Saténový
Typ skla	Čierna
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie podsvietené biele	**Displej**	Áno
Farba kontrolky LED	Biela		

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	

Technické údaje

Počet svetiel	1	**Počet filtrov**	3
Typ osvetlenia	LED	**Tukové filtre**	Hliník
Svetelný výkon	7.3 W	**Indikátor výmena filtra**	Áno
Režim stmievania	Áno	**Vetrací otvor**	150 mm
Rozsah teploty farby svetla	3000 - 5700 K	**Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky**	650 mm

Maximálna kapacita voľného výstupu	730 m³/h
Výkon motora	230 W
Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	500 mm
Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	252	48
Rýchlosť 2	341	55
Rýchlosť 3	453	62
Intenzívna rýchlosť	705	72

Vrátane príslušenstva

Redukcia hadice	Áno

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	58 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	30.5
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	28.2 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	73.7 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	252 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	453 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	705 m³/h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	46 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	62 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	0.9
Index energetickej účinnosti	54.0
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	385 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	461 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	161 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	7 W


Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	209 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	62 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	238 W	**Dĺžka napájacieho kábla**	1500 mm
Napätie	220-240 V	**Zátka**	Nie
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Voliteľné príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím	No	**Nadstavec na dymovod**	No
Diaľkové ovládanie	No	**Vetrací otvor**	No

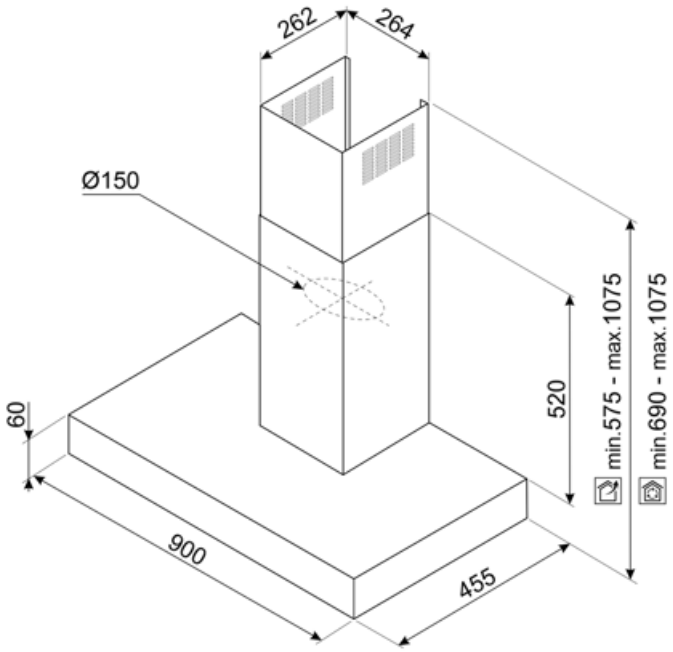


Compatible Accessories




KITCEKBT

Nadstavec na dymovod, rozmery 261,5 * 260 * 830 mm vhodný pre digestor KBT* a KBCT*, max. výška 1380 mm, nehrdzavejúca oceľ



KITFCKBTR

1 ks regenerovateľný filter s aktívnym uhlím vhodný pre všetky modely KBT/KBCT. * Dá sa umývať v umývačke riadu až 12-krát a sušiť v rúre pri max 90 °C počas 60 min. rozmery 237,5(V)x245x10 mm



KITFCKBT

1 ks filter s aktívnym uhlím pre modely digestorov KBT*/KBCT*

Symbols glossary



24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom



Biela farba, laditeľná z teplej na studenú



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.



Stmievacie svetlá