

KBT9L4VN

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709305734
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål och glas
Finish	Sidenmatt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck







Kommandon



Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Display	Ja
Färg på LED	Vit		

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	1	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	7,3 W	Indikator för filterbyte	Ja
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	3000 - 5700 K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	730 m ³ /h		

Motoreffekt	230 W	Minsta avstånd till elektrisk håll	500 mm
		Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	252	48
Hastighet 2	341	55
Hastighet 3	453	62
Intensivläge	705	72

Medföljande tillbehör

Rörförminskare	Ja
----------------	----

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	58 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30,5	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitet (LE)	28,2 lux/W	Energieffektivitetsindex	54,0
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	385 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	73,7 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	461 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	161 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	252 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	7 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	453 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	209 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	705 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	238 W	Sladdens längd	1500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

Extra tillbehör

Kolfilter	No	Skorstensförlängning	No
Fjärrkontroll	No	Luftutlopp	No

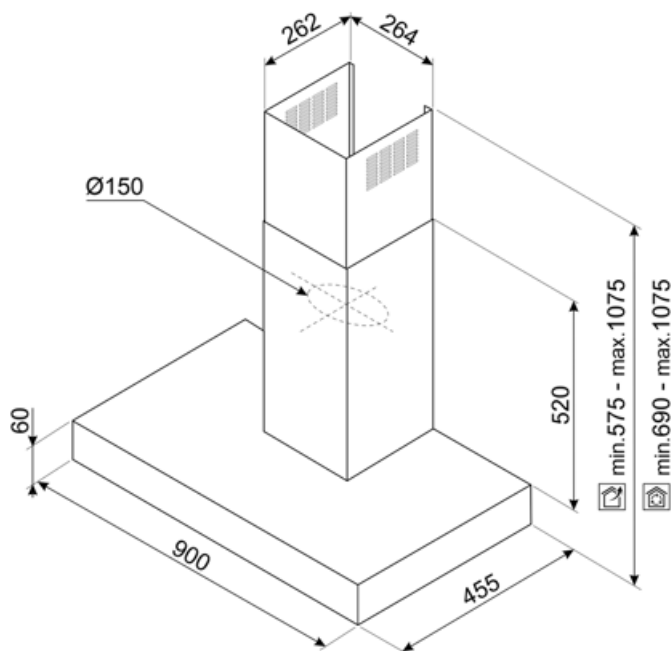

Kompatibela Tillbehör




KITCEKBT

Skorstensförlängning, mått 261,5 x 260 x 830 mm passar T-formad fläkt KBT* och KBCT*, maximal höjd 1380 mm
Rostfritt stål



KITFCKBT












1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT*/KBCT*-modeller, ej tvättbart.



KITFCKBTR

1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm

Symbols glossary

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Anslutning mellan spis och fläkt |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Belysning med reglerbar ljusstyrka |
|  | LED-display: för att visa program, funktioner och valda alternativ och tiden till slutet av programmet. |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket. |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |
|  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt | | |