KBT9L4VN

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709305734
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål och glas
Finish	Matt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	**Display**	Ja
Färg på LED	Vit		

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	1	**Antal filter**	3
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	7,3 W	**Indikator för filterbyte**	Ja
Dimmer	Ja	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	3000 - 5700 K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	730 m³/h		

Motoreffekt	230 W
Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	252	48
Hastighet 2	341	55
Hastighet 3	453	62
Intensivläge	705	72

Medföljande tillbehör

Rörförminskare	Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	58 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30,5
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	28,2 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	73,7 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	252 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	453 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	705 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindex	54,0
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	385 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	461 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	161 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	7 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	209 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	238 W	**Sladdens längd**	1500 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

Extra tillbehör

Kolfilter	No	**Skorstensförlängning**	No
Fjärrkontroll	No	**Luftutlopp**	No

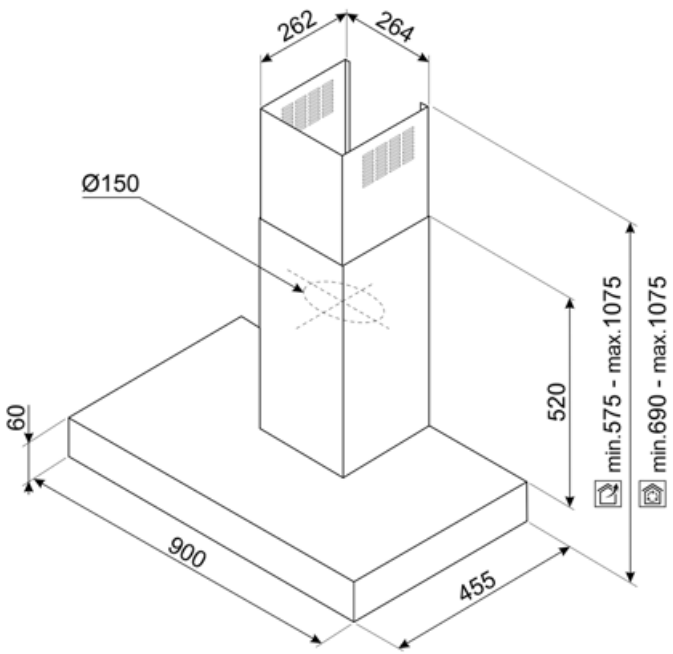


Kompatibela Tillbehör




KITCEKBT

Skorstensförlängning, mått 261,5 x 260 x 830 mm passar T-formad fläkt KBT* och KBCT*, maximal höjd 1380 mm Rostfritt stål



KITFCKBTR

1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm



KITFCKBT

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT*/KBCT*-modeller, ej tvättbart.

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Anslutning mellan spis och fläkt



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LED-display: för att visa program, funktioner och valda alternativ och tiden till slutet av programmet.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Belysning med reglerbar ljusstyrka



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.