

KBT9L4VN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt |
| Fläkttyp | Väggmonterad köksfläkt |
| Design | T platt |
| Filtrering | Utdrivning |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ av stål | Borstad |
| EAN-kod | 8017709305734 |
| Bredd på fläkt | 90 cm |



Estetisk linje





| | | | |
|---------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Estetik | Universiell | Typ av glas | Svart |
| Färg | Rostfritt stål och glas | Färg screentryck | Svart |
| Finish | Sidenmatt | Logga | Med screentryck |

Kommandon



| | | | |
|-------------|---|---------|----|
| Kontroller | Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit | Display | Ja |
| Färg på LED | Vit | | |

Program/funktioner

| | |
|----------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| Reningsfunktion 24 h |  |
| Timer |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Teknisk specifikation



| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| Antal ljuskällor | 1 | Antal filter | 3 |
| Typ av lampa | LED | Fettfilter | Aluminium |
| Effekt lampa | 7.3 W | Indikator för filterbyte | Ja |
| Dimmer | Ja | Luftutlopp | 150 mm |
| Ljusets färgtemperatur, intervall | 3000° - 5700° °K | Minsta avstånd till gashäll | 650 mm |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 730 m³/h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 500 mm |
| Motoreffekt | 230 W | Backventil | Ja |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m³/h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Hastighet 1 | 252 | 48 |
| Hastighet 2 | 341 | 55 |
| Hastighet 3 | 453 | 62 |
| Intensivläge | 705 | 72 |

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett

| A | | | |
|---|------------|--|----------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood) | 58 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) | 62 dB(A) |
| Energiklass (EEC) | A | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 71 dB(A) |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE) | 30,5 | Effektförbrukning i viloläge (Ps) | 0,42 W |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A | Tidsökningsfaktor (F) | 0,9 |
| Ljuseffektivitet (LE) | 28,2 lux/W | Energieffektivitetsindex | 54,0 |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC) | A | Mest effektiva luftflöde (Qbep) | 385 m³/h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE) | 73,7 % | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) | 461 Pa |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | D | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) | 161 W |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin) | 252 m³/h | Ljusets anslutningseffekt (WI) | 7 W |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) | 453 m³/h | | |
| Luftflöde vid intensivläge (Qboost) | 705 m³/h | | |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 46 dB(A) | | |

Genomsnittligt ljus från
ljuskälla på
tillagningsyta (Emiddle)

209 lux

Ljudtryck vid högsta
läge (Lwa)

62 dB(A)

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt

238 W

Spänning


220-240 V

Frekvens


50-60 Hz

Sladdens längd

1 500 mm

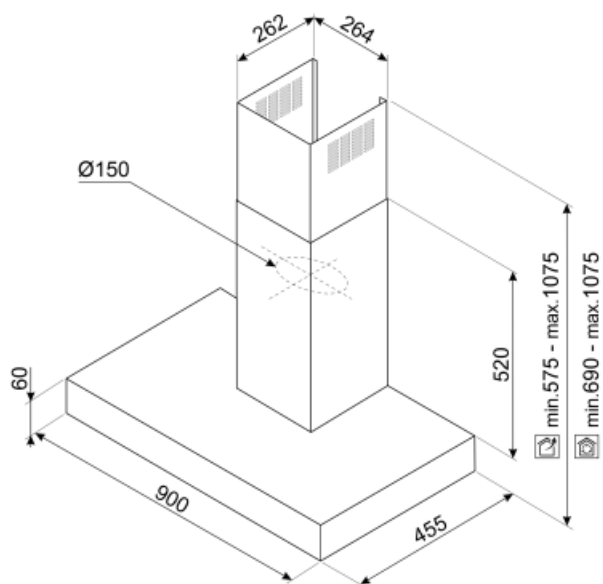


Tillbehör ingår ej



KITFCKBT

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT*/KBCT*-modeller, ej tvättbart.



KITFCKBTR












1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm



KITCEKBT

Skorstensförlängning, mått 261,5 x 260 x 830 mm passar T-formad fläkt KBT* och KBCT*, maximal höjd 1380 mm Rostfritt stål

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |  | LED-display: för att visa program, funktioner och valda alternativ och tiden till slutet av programmet. |
|  | Anslutning mellan spis och fläkt |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket. |
|  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |  | Belysning med reglerbar ljusstyrka |
|  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt | | |