KBT9L4VN

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709305734
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавеющая сталь и стекло
Оздоблення	Матова
Тип скла	Чорний
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Дисплей**	Так
Колір світлодіоду	Білий		

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	1	**Кількість фільтрів**	3
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	7.3 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм

Диапазон цветовой температуры света	3000 - 5700 K
Максимальна продуктивність	730 м³/ч
Потужність мотора	230 Вт

Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	252	48
2-га швидкість	341	55
3-тя швидкість	453	62
Інтенсивний режим	705	72

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	58 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	30.5
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	28.2 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	73.7 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	252 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	453 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	705 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості	46 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	62 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	71 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0.9
Клас енергоефективності	54.0
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	385 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	461 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	161 Вт


Нормальна потужність системи освітлення	7 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	209 lux
Максимальний рівень шуму	62 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	238 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Опції

Вігульний фільтр	No	**Розширення димоходу**	No
Пульт керування	No	**Діаметр повітряпроводу**	No

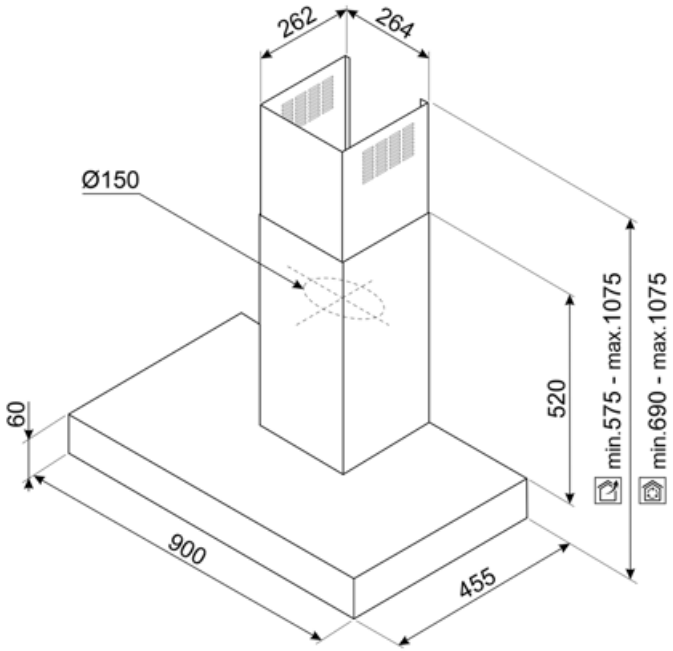


Compatible Accessories




KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм Подходит для Т-образных вытяжек KBT* и KBCT*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Диммер подсветки



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного