

## KBT9L4VN

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709305734
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Універсальний
Колір	Нержавеющая сталь и стекло
Оздоблення	Матова
Тип скла	Чорний
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Серіографія







## Управління



Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	<b>Дисплей</b>	Так
Колір світлодіоду	Білий		

## Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляція 2.0	

## Технічні характеристики



Кількість ламп	1	Кількість фільтрів	3
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	7,3 Вт	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	Діаметр повітряпроводу	150 мм


<b>Диапазон цветовой температуры света</b>	3000 - 5700 K	<b>Мінімальна відстань від газової варильної поверхні</b>	650 мм
<b>Максимальна продуктивність</b>	730 м <sup>3</sup> /ч	<b>Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні</b>	500 мм
<b>Потужність мотора</b>	230 Вт	<b>Зворотній клапан</b>	Так

	<b>Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]</b>
1-ша швидкість	252	48
2-га швидкість	341	55
3-тя швидкість	453	62
Інтенсивний режим	705	72

## Акcesуари в комплекті

<b>Звуження трубки</b>	Так
------------------------	-----

## Продуктивність/ Енергоспоживання

			
<b>Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)</b>	58 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	46 дБ(A)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	A	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>)</b>	62 дБ(A)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	30,5	<b>Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE<sub>boost</sub>)</b>	71 дБ(A)
<b>Клас ефективності флюїдинамики (FDEC)</b>	A	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	0,9
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	28,2 lux/W	<b>Клас енергоефективності</b>	54,0
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	385 м <sup>3</sup> /ч
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	73,7 %	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	461 Pa
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	D	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	161 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	252 м <sup>3</sup> /ч		
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)</b>	453 м <sup>3</sup> /ч		
<b>Продуктивність в інтенсивному режимі (Q<sub>boost</sub>)</b>	705 м <sup>3</sup> /ч		


<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	7 Вт
<b>Середнє освітлення варильної поверхні (E<sub>middle</sub>)</b>	209 lux
<b>Максимальний рівень шуму</b>	62 дБ(А)

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	238 Вт	<b>Довжина електричного кабелю</b>	1500 мм
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Hi
<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц		

## Опції

<b>Вігульний фільтр</b>	No	<b>Розширення димоходу</b>	No
<b>Пульт керування</b>	No	<b>Діаметр повітряпроводу</b>	No

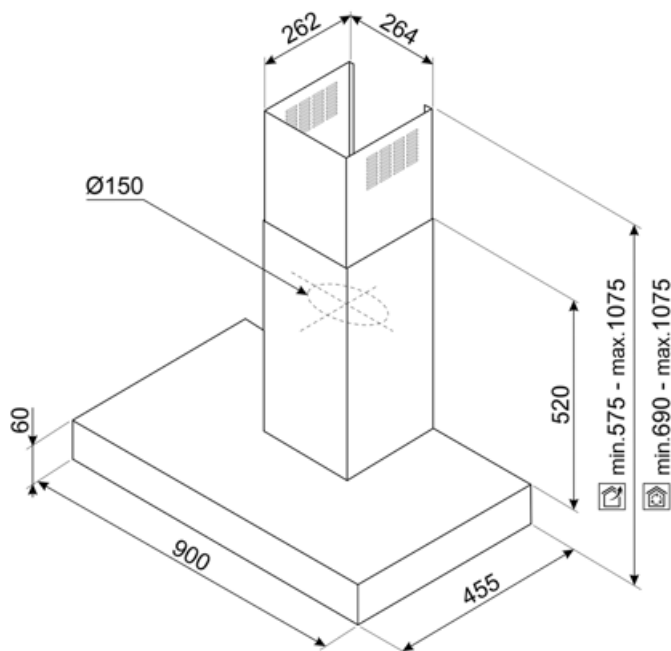

---

## Compatible Accessories

---



### **KITCEKBT**

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм  
Подходит для Т-образных вытяжек КВТ\*  
и КВСТ\*, максимальная высота 1380 мм  
Нержавеющая сталь



### **KITFCKBT**












Угольный фильтр для моделей КВТ \* /  
КВСТ \* - 1 шт.



### **KITFCKBTR**

Регенерируемый угольный фильтр (1  
штука) подходит для всех моделей  
КВТ/КВСТ. \* Его можно мыть в  
посудомоечной машине до 12 раз и  
сушить в духовке при температуре не  
более 90° в течение 60 минут. Размер  
237,5x245x10 мм

## Symbols glossary

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Energy efficiency class A  |
|   | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.  |  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |
|   | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.  |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.  |
|   | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.   |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.   |
|   | Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой  |  | Диммер подсветки   |
|  | Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного  |   |  |