

KBTI9L4VN

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratívni ostrůvkový odsavač
Vzhled	T plochý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Nerezová ocel + sklo
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709305741
Estetika	Universale
Barva	Nerezová ocel
Povrchová úprava	Satén
Logo	Silk screen



Ovládání



Nastavení ovládání	Dotykové ovládání	Barva LED	Bílá
--------------------	-------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	

Technické parametry



Počet světel	2	Počet filtrů	3
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
Výkon osvětlení	7.3 W	Indikátor výměny filtru	Ano
Stmívací režim	Ano	Ventilační otvor	150 mm
Rozsah teploty světla	3000° - 5700° °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704- 2-13 [dBA]
Rychlost 1	280	48
Rychlost 2	415	59
Rychlost 3	626	69
Intenzivní rychlost	778	74

Přiložené příslušenství

Redukce potrubí Ano

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC) 49 kWh/a

Třída energetické účinnosti (EHS) A

Dynamická účinnost kapalin (FDE) 35.4

Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC) A

Účinnost osvětlení (LE) 23.5 lux/W

Třída účinnosti osvětlení (LEC) B

Účinnost filtrování tuků (GFE) 77.4 %

Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC) C

Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin) 280 m³/h

Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax) 626 m³/h

Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost) 778 m³/h

Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin) 47 dBA

Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax) 69 dBA

Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost) 73 dBA

Třída energetické účinnosti 46.4

Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep) 397 m³/h

Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep) 474 Pa

Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep) 175 W

Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL) 15 W

Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle) 348 lux


Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa) 69 dBA

Elektrické připojení

Napětí	220-240 V	Power supply cable	1500 mm
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz	length	

Také k dispozici

Alternative colours available No

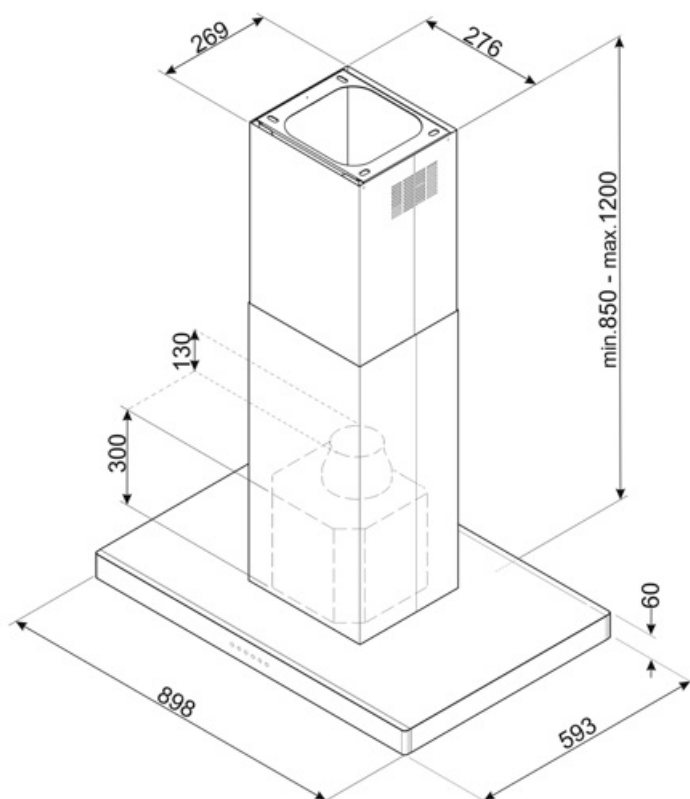


Compatible Accessories




KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a
vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C na
25 minut



KITFCKBT

1 ks filtru s aktivním uhlím pro modely
KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 ks filtru s aktivním uhlím,
regenerovatelný* vhodný pro všechny
modely KBT/KBCT. * Lze mýt v myčce až
12x a sušit v troubě při max. 90° po
dobu 60 minut. Rozměr 237,5(V) x 245 x
10 mm

Symbols glossary

	24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.		Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
	Spojení mezi varnou deskou a odsavačem		Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
	A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků		Stmívací světla
	Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.		"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
	Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.		Laditelná bílá od teplé po studenou
	Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání		

Benefit (TT)

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.