

KBTI9L4VN


Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål + glas
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709305741
Hættebredde	90 cm







Æstetik

Æstetik	Universal	Finish	Børstet
Farve	Rustfrit stål	Logo	Silketryk


Betjeninger

			
Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Led-farve	Hvid

Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

    			
Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	7.3 W		

Dæmpningstilstand	Ja	Visning af filterudskiftning	Ja
Lysfarvetemperaturområde	3000° - 5700° °K	Luftudtag	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m ³ /h	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
		Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	280	48
Hastighed 2	415	59
Hastighed 3	626	69
Intensiv hastighed	778	74

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja
--------------	----

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	49 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	47 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	69 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	35,4	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	73 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Strømforbrug i standbytilstand (Ps)	0,38 W
Belysningens effektivitet (LE)	23,5 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	46,4
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	B	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	397 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	77,4 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	474 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C		
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	280 m ³ /h		
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	626 m ³ /h		


Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	778 m ³ /h	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	175 W
		Normal effekt på lys-systemet (WI)	15 W
		Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	348 lux
		Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	69 dBA

Elektrisk tilslutning

Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

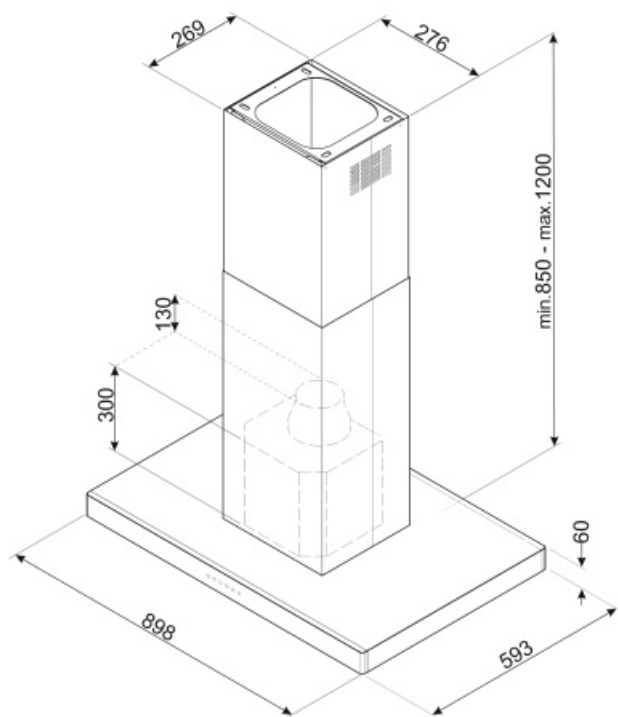


Not included accessories



KITFCKBT

1 stk aktivt kulfilter til KBT* / KBCT*
emhættemodeller



KITFCKBTR












1 stk regenererbart* kulfilter der
passer til alle KBT/KBCT
emhættemodeller. * Den kan vaskes i
opvaskemaskinen op til 12 gange og
tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min.
dimensioner 237,5(H)x245x10 mm



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på
50 °C (vand og passende
opvaskemiddel) for at tørre det puttes
det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Forbindelse mellem kogeplade og emhætte |  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap. |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |  | Dæmpede Lys |
|  | Indstillelig hvid fra varm til kold | | |