

# KBTI9L4VN

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål + glas
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709305741
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Silketryk



## Betjeninger



Betjeningsindstillinger Berøringsbetjening

Led-farve

Hvid

## Program / Funktioner

Antal hastigheder

3

Intensiv hastighed



24-timers luftfilter-funktion



Timerindstillinger



Auto-vent 2.0



## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	7,3 W	Visning af filterudskiftning	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	Luftudtag	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	3000 - 5700 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	280	48
Hastighed 2	415	59
Hastighed 3	626	69
Intensiv hastighed	778	74

## Medfølgende tilbehør

Rørreduktion                      Ja

## Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	49 kWh/a	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin)	47 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	69 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	35,4	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster)	73 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	46,4
Belysningens effektivitet (LE)	23,5 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	397 m <sup>3</sup> /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	B	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	474 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	77,4 %	Målt elektrisk effekttag ved bedste driftspunkt (Wbep)	175 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Normal effekt på lys- systemet (WI)	15 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	280 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	348 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	626 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	69 dBA
Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost)	778 m <sup>3</sup> /h		

## Elektrisk tilslutning

---

Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm
Frekvens (Hz)	50-60 Hz	Stik	Nej

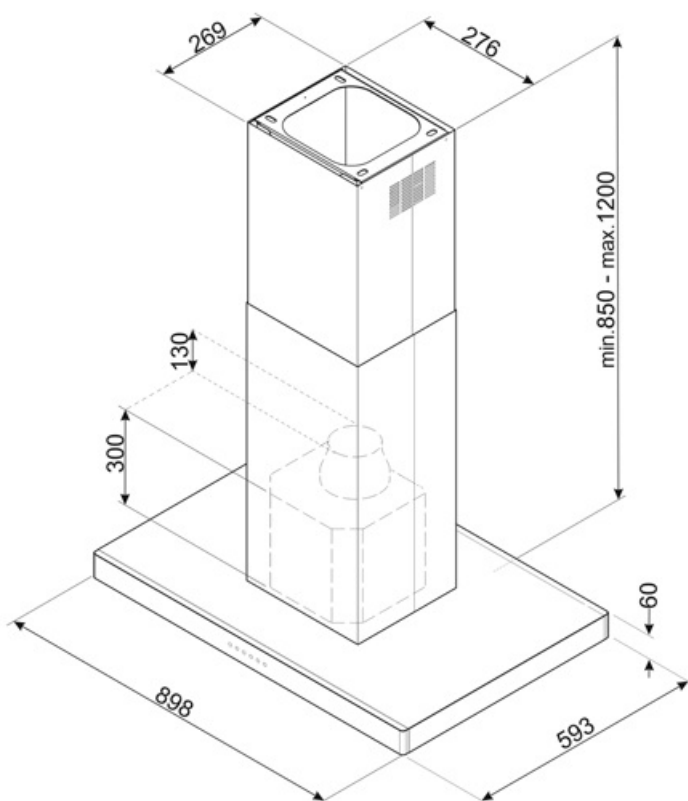

---

## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304  
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på  
50 °C (vand og passende  
opvaskemiddel) for at tørre det puttes  
det i ovnen på 180°C 25 minutter



### KITFCKBT












1 stk aktivt kulfilter til KBT\* / KBCT\*  
emhættemodeller



### KITFCKBTR

1 stk regenererbart\* kulfilter der passer  
til alle KBT/KBCT emhættemodeller. \*  
Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til  
12 gange og tørres i ovnen på maks. 90°  
i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10  
mm

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.              |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family   |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.   |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.   |
|  | Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.                                       |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.  |
|  | Forbindelse mellem kogeplade og emhætte  |  | Dæmpede Lys   |
|  | Indstillelig hvid fra varm til kold  |   |   |