

KBTI9L4VN

| | |
|--------------------------|------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Inselhaube |
| Design | Flache T-Form |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Material | Edelstahl + Glas |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709305741 |
| Produktbreite | 90 cm |
| Ästhetik | Neutral |
| Farbe | Edelstahl |
| Oberfläche | Gebürstet |
| Markenlogo | Siebdruck |







Bedienelemente



| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|------|
| Art der Bedienung | Touch-Control | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß |
|-------------------|---------------|---------------------------|------|

Programme / Funktionen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe |  |
| Luftreinigungsfunktion 24h |  |
| Timerfunktion |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|--|---------------|---|-----------|
|      | | | |
| Anzahl der Beleuchtungen | 2 | Anzahl der Fettfilter | 3 |
| Art der Beleuchtung | LED | Art der Fettfilter | Aluminium |
| Beleuchtungsleistung | 7,3 W | Filterwechselanzeige | Ja |
| Dimmbare Beleuchtung | Ja | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K) | 3000 - 5700 K | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h
 Motorleistung 275 W

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm
 Luftrückschlagklappe Ja

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 280 | 48 |
| Leistungsstufe 2 | 415 | 59 |
| Leistungsstufe 3 | 626 | 69 |
| Intensiv | 778 | 74 |

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel




| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 49 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE _{min}) | 47 dBA |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE _{max}) | 69 dBA |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 35,4 | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE _{boost}) | 73 dBA |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | A | Energieeffizienzindex (EEI _{hood}) | 46,4 |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 23,5 lux/W | Volumenstrom im Bestpunkt (Q _{bep}) | 397 m ³ /h |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LE _{hood}) | B | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P _{bep}) | 474 Pa |
| Fettabscheidegrad (GFE _{hood}) | 77,4 % | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W _{bep}) | 175 W |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE _{hood}) | C | Beleuchtungsleistung | 15 W |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q _{min}) | 280 m ³ /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E _{middle}) | 348 lux |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q _{max}) | 626 m ³ /h | | |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q _{boost}) | 778 m ³ /h | | |

A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(L_{wa})

69 dBA

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------|-----------|-----------------|---------|
| Spannung | 220-240 V | Länge Netzkabel | 1500 mm |
| Frequenz | 50-60 Hz | Netzstecker | Nein |

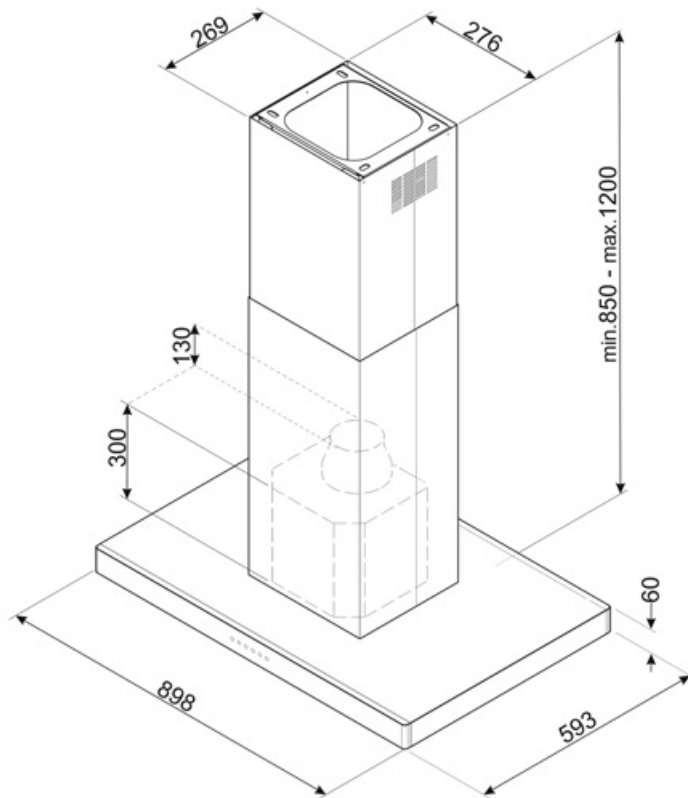


Kompatibel Zubehör




KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinene geeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITFCKBT












Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*



KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinene geeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Energieeffizienzklasse A |
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen. |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |
|  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |  | Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |
|  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt | | |