

KBTI9L4VN

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Inselhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl + Glas
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709305741
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Siebdruck







Bedienelemente



Art der Bedienung	Touch-Control	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	---------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften

    	Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
	Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
	Beleuchtungsleistung	7,3 W	Filterwechselanzeige	Ja
	Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
	Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	3000 - 5700 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h
 Motorleistung 275 W

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm
 Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	280	48
Leistungsstufe 2	415	59
Leistungsstufe 3	626	69
Intensiv	778	74

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	49 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE _{min})	47 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE _{max})	69 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	35,4	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE _{boost})	73 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	A	Energieeffizienzindex (EEI _{hood})	46,4
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	23,5 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Q _{bep})	397 m ³ /h
Beleuchtungseffizienzklasse (LE _{hood})	B	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P _{bep})	474 Pa
Fettabscheidegrad (GFE _{hood})	77,4 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W _{bep})	175 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE _{hood})	C	Beleuchtungsleistung	15 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q _{min})	280 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E _{middle})	348 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q _{max})	626 m ³ /h		
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q _{boost})	778 m ³ /h		

A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa)

69 dBA

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1500 mm
Frequenz	50-60 Hz	Netzstecker	Nein

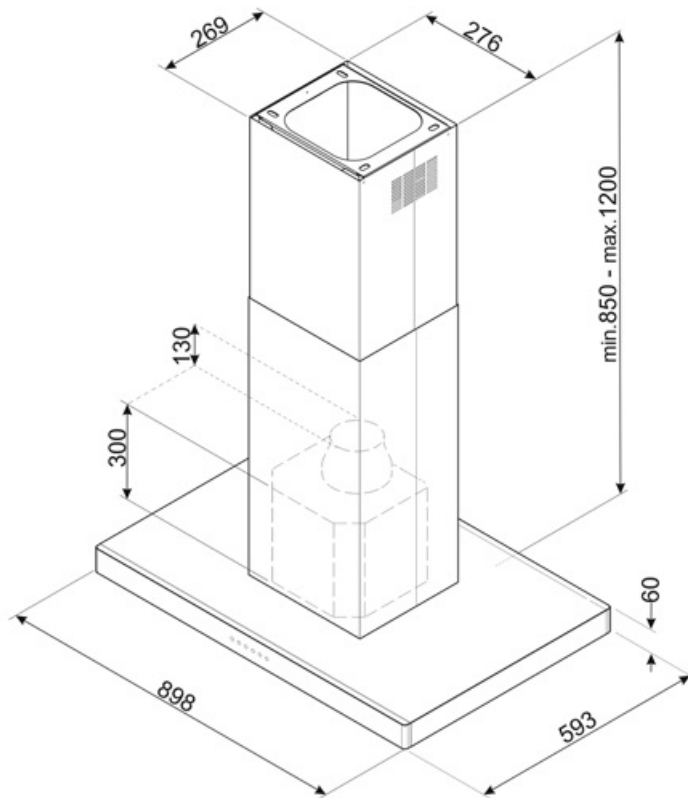


Kompatibel Zubehör




KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITFCKBT












Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*



KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Energieeffizienzklasse A |
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen. |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |
|  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |  | Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |
|  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt | | |