

KBTI9L4VN

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs + lasi
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709305741
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Silkipainettu



Säätimet



Säätöasetus

Kosketussäätimet

LED väri

Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

3

Suurin nopeus



24 tunnin puhdistustoiminto



Ajastusvaihtoehdot



Auto-vent 2.0



Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä

2

Valon tyyppi

LED

Valon tehokkuus

7,3 W

Himmennetty tila

Kyllä

Valon värin lämpötila-alue

3000 - 5700 K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti

820 m³/h

Moottorin teho

275 W

Suodattimien lkm

3

Rasvasuodattimet

Alumiini

Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen

Kyllä

Tuuletusaukko

150 mm

Minimietäisyys kaasuliitimestä

650 mm

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta 650 mm

Vedonestoventtiili Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	280	48
Nopeus 2	415	59
Nopeus 3	626	69
Suurin nopeus	778	74

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	49 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	47 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A 35,4	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	73 dBA
Valon tehokkuus (LF)	23,5 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	46,4
Valon tehokkuus (LEC)	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	397 m ³ /h
Rasvasuodattimen tehokkuus	77,4 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	474 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	175 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	280 m ³ /h	Valojen normaali tehokkuus	15 W
Ilmavirta max nopeudella	626 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	348 lux
Ilmavirran nopeutin	778 m ³ /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA


Sähköliitännä

Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

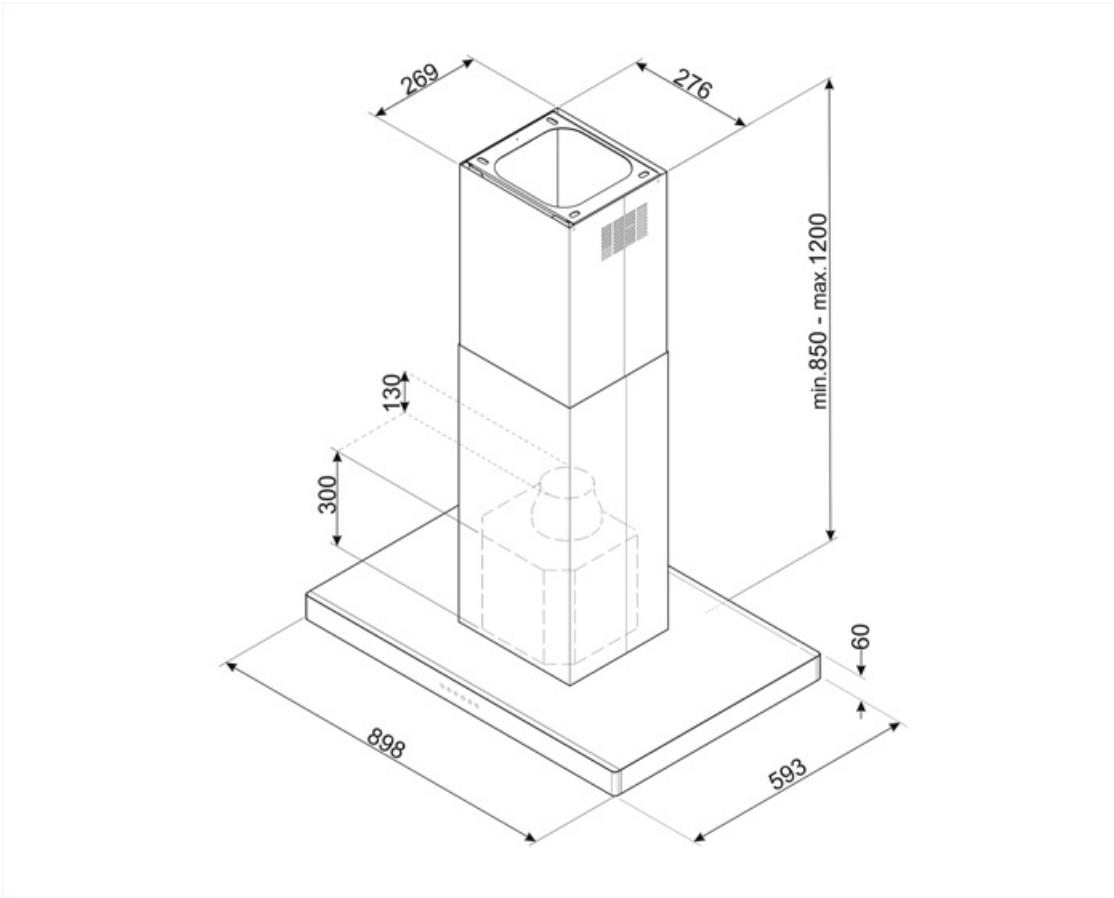


Compatible Accessories




KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä
ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata
uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITFCKBT












1 aktiivishiilisuodatin
liesituuletinmalleille KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 regeneroitava hiilisuodatin * soveltuu
kaikille KBT/KBCT-malleille. * Voidaan
pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja
voidaan kuivata uunessa enintään
90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat
237,5(K)x245x10 mm

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Kosketussäätimet: Helpokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
	Yhteys tason ja liesituulettimen välillä		Himmentimet
	Voidaan säätää lämpimästä kylmään		