

# KBTI9L4VN

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 בקרה אלקטרונית  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים  
 סדרה עיצובית  
 צבע  
 גימור  
 Logo

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לאי  
 T שטוח  
 הוצאה  
 כן  
 נירוסטה + זכוכית  
 מוברש  
 8017709305741  
 90 cm  
 Universale  
 נירוסטה  
 סאטין  
 Silk screen



## למשפחת תנורים



הגדרות בקרות

שליטה במגע

LED צבע

לבן

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

פונקציית מסנן אוויר 24 שעות

אפשרויות הגדרת זמן

אזור אוטו 2.0

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

7,3 W

מצב עמעם

כן

טווח טמפרטורות צבעי תאורה

3000 - 5700 K

קיבולת מרבית של יציאה חופשית

820 m<sup>3</sup>/h

הספק מנוע

275 W

מס' מסננים

3

מסננים נגד שומן

אלומיניום

מחווך החלפת מסנן

כן

פתח אוורור

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

650 mm

מרחק מינימלי מכיריים חשמליות

650 mm

שסתום אל-חזור

כן

|                                      | IEC קצב הוצאה<br>61591 [m <sup>3</sup> /h] | IEC רמת רעש<br>60704-2-13 [dBA] |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים                           | 280  | 48                              |
| קולטי אדים                           | 415  | 59                              |
| קולטי אדים                           | 626  | 69                              |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 778  | 74                              |

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



|                                      |                       |  |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood)         | 49 kWh/a              | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 47 dBA                |
| דרגת יעילות אנרגטית                  | A                     | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)    | 69 dBA                |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE)           | 35,4                  | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)  | 73 dBA                |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A                     | אינדקס יעילות אנרגטית  | 46,4                  |
| יעילות תאורה (LE)                    | 23,5 lux/W            | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)             | 397 m <sup>3</sup> /h |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC)          | B                     | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)                   | 474 Pa                |
| יעילות סינון שומן (GFE)              | 77,4 %                | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)              | 175 W                 |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)    | C                     | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)                                | 15 W                  |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)  | 280 m <sup>3</sup> /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)                       | 348 lux               |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)  | 626 m <sup>3</sup> /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)                           | 69 dBA                |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)   | 778 m <sup>3</sup> /h |  |                       |


## חיבור חשמלי

|          |           |               |         |
|----------|-----------|---------------|---------|
| מתח      | 220-240 V | אורך כבל חשמל | 1500 mm |
| תדר (Hz) | 50-60 Hz  | תקע           | לא      |

## זמין גם

Alternative colours available

No

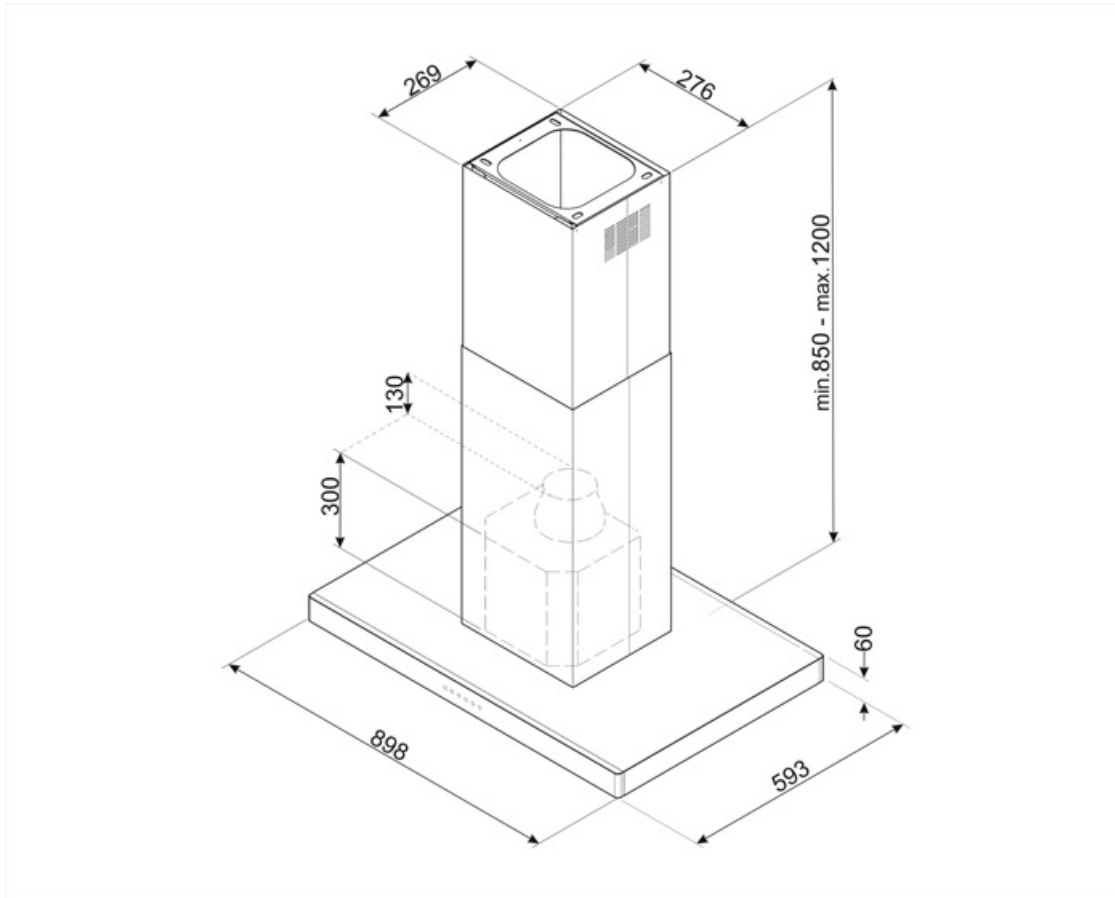


## Compatible Accessories




### KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°



### KITFCKBT












1 pcs di filtro a carboni attivi per i  
modelli di cappe KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש\* מתאים לכל  
ניתן לשטיפה במדיח \* KBT/KBCT. דגמי  
כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של  
עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5  
10 מ"מ x 245 מ"מ (גובה)

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24. שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד. |  | A: מ D/G, A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A בהתאם למשפחת המוצרים                           |
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.  |  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |
|  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.   |  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |
|  | בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.   |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.   |
|  | החיבור בין הכיריים וקולט האדים   |  | אורות מעומעמים   |
|  | ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר  |   |  |