KBTI9L4VN

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לאי
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה + זכוכית
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709305741
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	שליטה במגע	**צבע LED**	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	24 hours
אפשרויות הגדרת זמן	
אוורור אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	7.3 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
מצב עמעם	כן	**פתח אוורור**	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	3000 - 5700 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	280	48
קולטי אדים	415	59
קולטי אדים	626	69
Gruppo specifico per famiglia cappe.	778	74

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	49 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	35.4
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	23.5 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	B
יעילות סינון שומן (GFE)	77.4 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	280 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	626 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	778 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	69 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
אינדקס יעילות אנרגטית	46.4
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	397 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	474 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	175 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	15 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	348 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	69 dBA

חיבור חשמלי

מתח	220-240 V	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
תדר (Hz)	50-60 Hz	**תקע**	לא

זמין גם

Alternative colours available	No

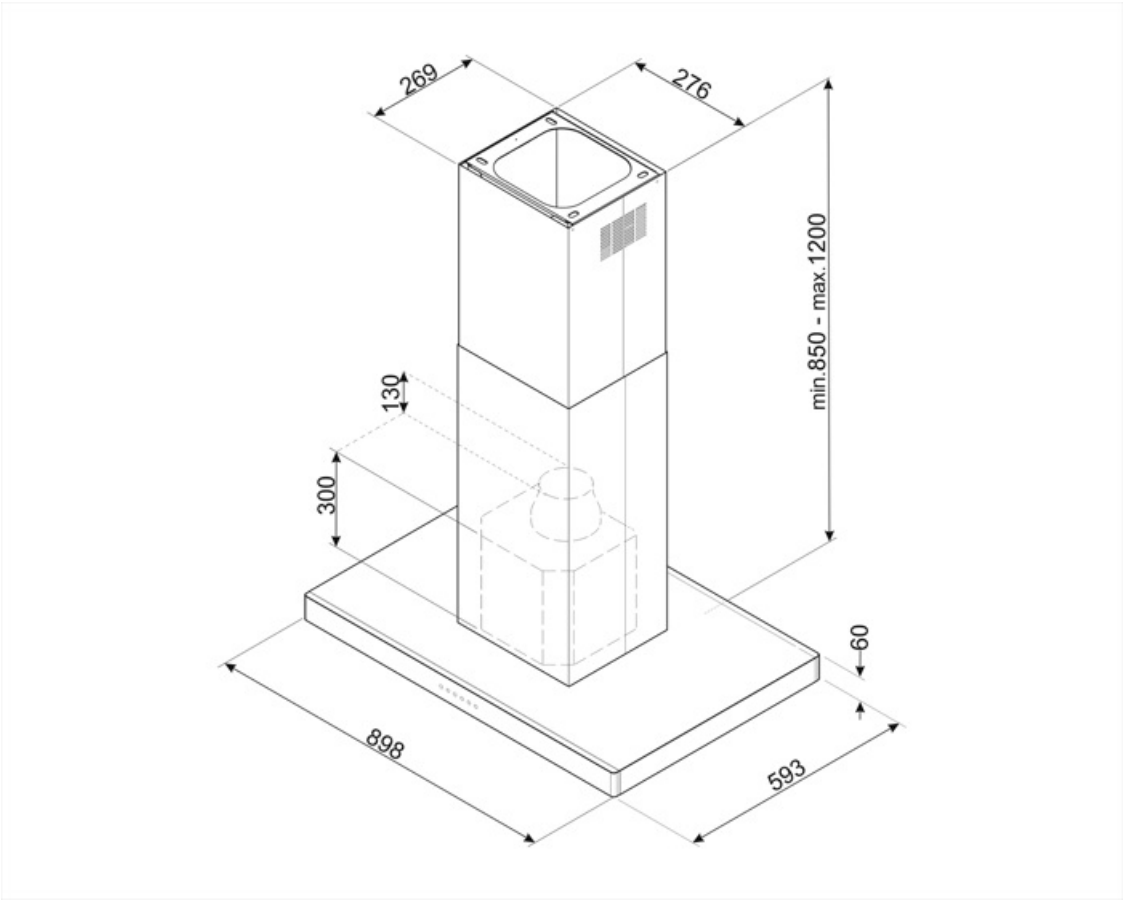


Compatible Accessories




KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°C מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור ל-25 דקות ב-180°C)



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל דגמי KBT/KBCT. * ניתן לשטיפה במדיח כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5 מ""מx245x(גובה 10 מ""מ)



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



אורות מעומעמים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



ניתן לכוונון לבן מחמים לקריר