

## KBTI9L4VN

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709305741
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek



Vezérlés

Érintőszenzoros vezérlés

LED színe

Fehér

## Program/Funkciók

Fokozatok száma

3

Intenzív sebesség



24 órás szellőztetés funkció



Időbeállítási lehetőségek



Auto-vent 2.0



## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2
Világítás típusa	LED
Világítás teljesítménye	7,3 W
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen
Világítás színhőmérséklet-tartománya	3000 - 5700 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m <sup>3</sup> /h

Szűrők száma	3
Zsírszűrők	Alumínium
Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Kivezető nyílás	150 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény	275 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	280	48
2. sebességfokozat	415	59
3. sebességfokozat	626	69
Intenzív sebesség	778	74

## Mellékelt tartozékok

Csőszűktő	Igen
-----------	------

## Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	49 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	69 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	35,4	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	73 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiahatékonysági mutató	46,4
Megvilágítási hatékonyság (LE)	23,5 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	397 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	474 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	77,4 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	175 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	15 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	280 m <sup>3</sup> /h		
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	626 m <sup>3</sup> /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	778 m <sup>3</sup> /h		

Világítórendszer 348 lux  
átlagos megvilágítása a  
főzőfelületen (Emiddle)  
Zajteljesítményszint a  
legmagasabb fokozaton  
(Lwa) 69 dBA

## Elektromos csatlakozás

Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1500 mm
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz	Csatlakozódugó	Nem

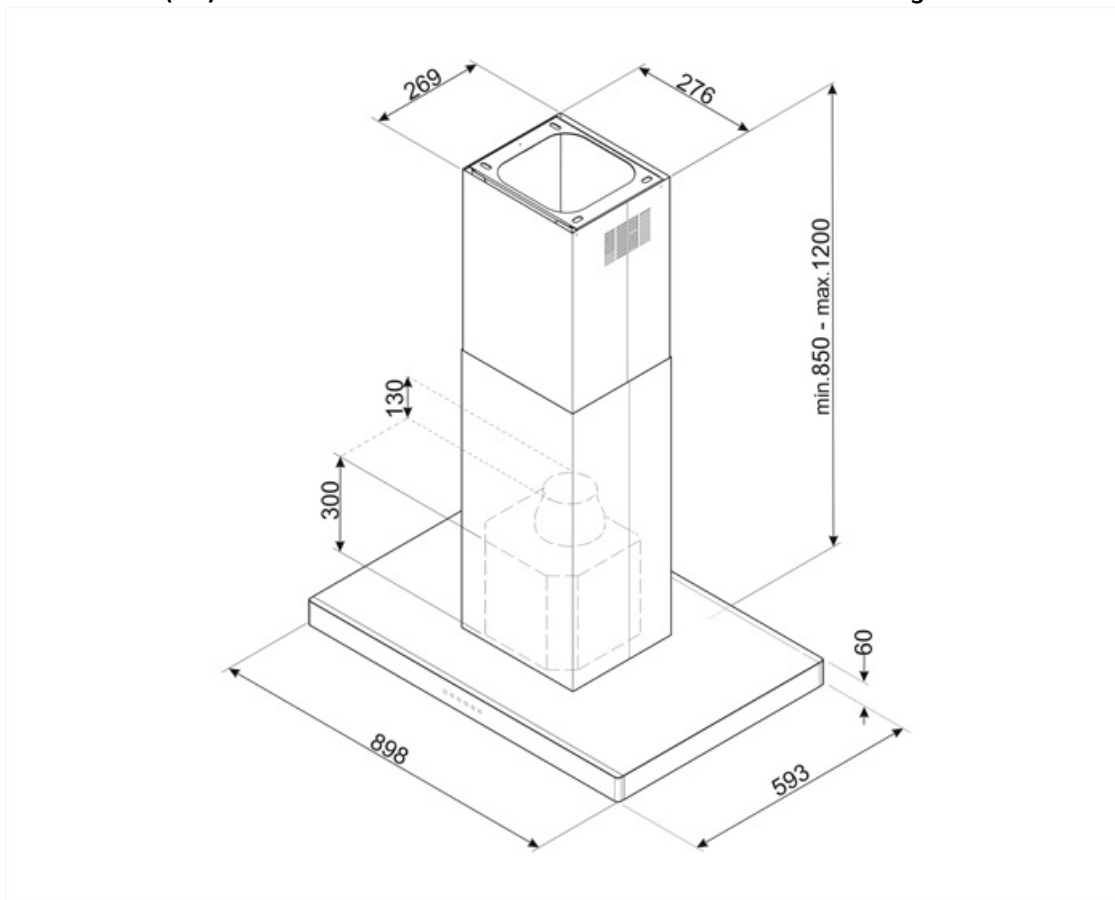

---

## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható



### KITFCKBT












1 pcs di filtro a carboni attivi per i  
modelli di cappe KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR

1 db regenerálható \* aktívszén-szűrő  
minden KBT/KBCT modellhez. \*  
Mosogatógépben 12 alkalommal  
mosható és sütőben szárítható max.  
90°-on 60 percig. Méret 237,5  
(Ma)x245x10 mm

## Symbols glossary

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | 24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen. |  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |
|   | Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.   |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.    |
|   | A: Energiahatékonysági osztály  |  | Szabályozható fényerősség  |
|   | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.  |  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.                |
|   | Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.                                  |  | Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.  |
|  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.  |   |  |