KBTI9L4VN

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709305741
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	7,3 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	3000 - 5700 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m³/h		

Motorteljesítmény	275 W

Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	280	48
2. sebességfokozat	415	59
3. sebességfokozat	626	69
Intenzív sebesség	778	74

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	49 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	35,4
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	23,5 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	77,4 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	280 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	626 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	778 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	69 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	73 dBA
Energiahatékonysági mutató	46,4
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	397 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	474 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	175 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	15 W

Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	348 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	69 dBA

Elektromos csatlakozás

Feszültség	220-240 V	**Tápkábel hossza**	1500 mm
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz	**Csatlakozódugó**	Nem

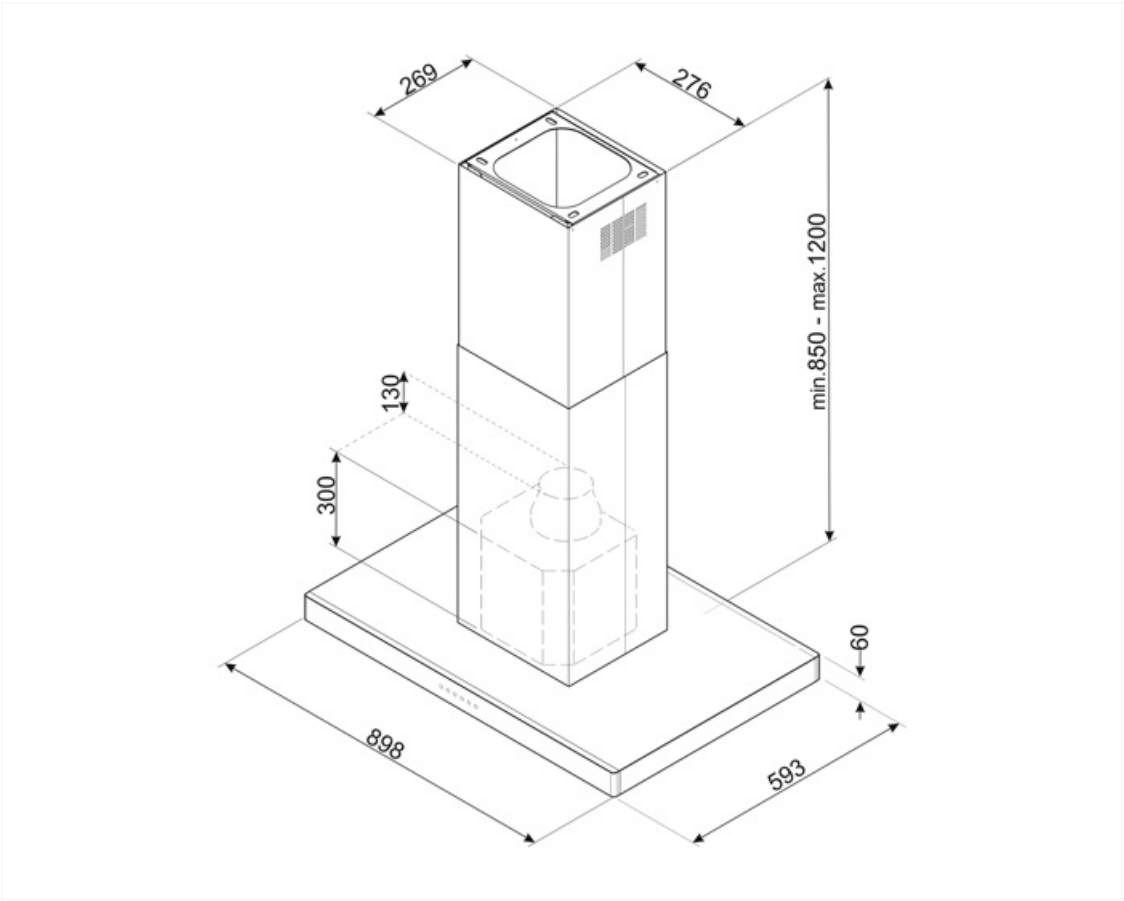


Compatible Accessories




KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



A: Energiahatékonysági osztály



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Szabályozható fényerősség