

KBTI9L4VN

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709305741
Hette bredde	90 cm







Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Silketrykk


Kontroller

			
Kontrollinnstilling	Trykkontroller	Led farge	Hvit

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper

    			
Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	7.3 W	Indikator for filterbytte	Ja

Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm
Temperaturområde	3000° - 5700° °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	280	48
Hastighet 2	415	59
Hastighet 3	626	69
Intensiv hastighet	778	74

Standardtilbehør

Rørreduksjon	Ja
--------------	----

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	49 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	47 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	69 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	35.4	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	73 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0.38 W
Belysning Effektivitet (LE)	23.5 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	46.4
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	B	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	397 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	77.4 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	474 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	175 W
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	280 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	15 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	626 m ³ /h		
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	778 m ³ /h		

Gjennomsnittlig
belysning av lyset på
kokeflaten (emiddle)
Lydstyrke nivå på
høyeste styrke (Lwa)

348 lux

69 dBA


Elektrisk tilkobling

Spenning
Frekvens


220-240 V
50-60 Hz

Lengde på ledning

1500 mm

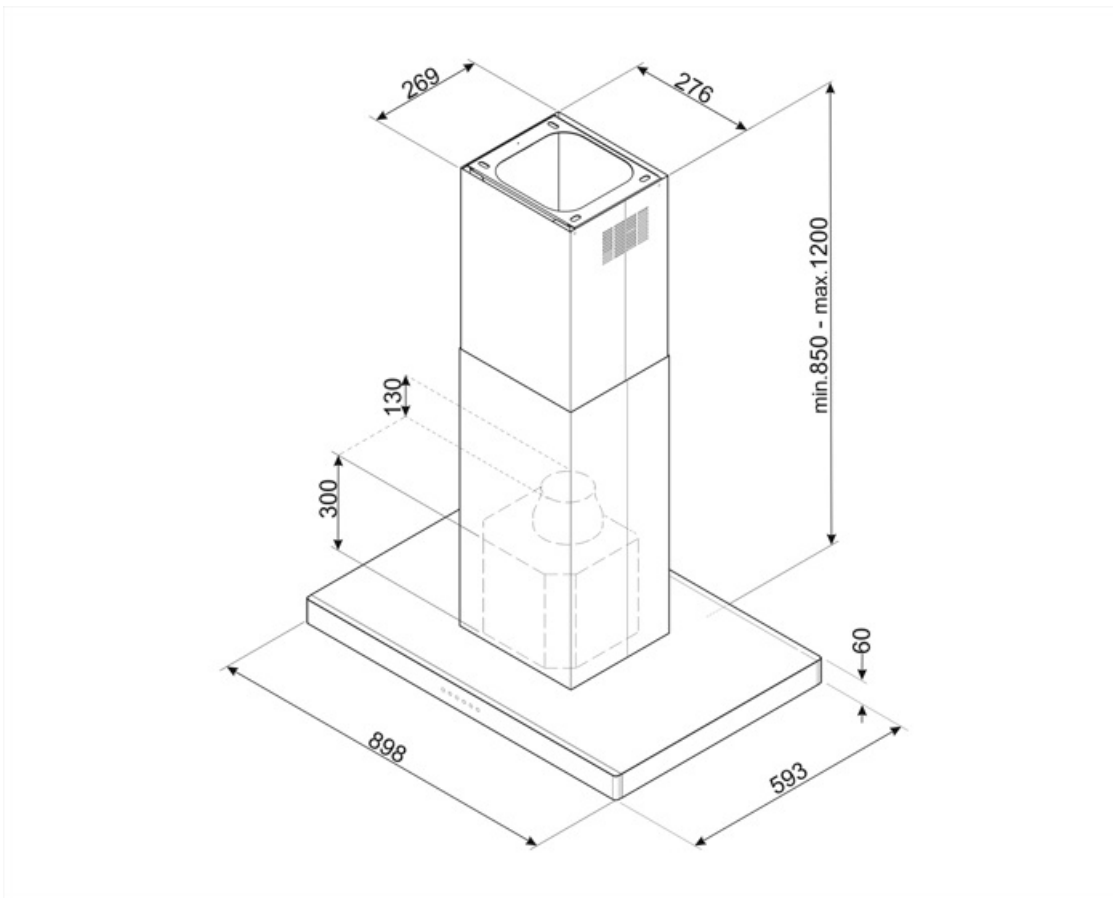


Not included accessories



KITFCKBT

1 stk aktivt karbonfilter for hettemodeller KBT* / KBCT*



KITFCKBTR






1 stk Kullfilter Regenererbart* egnet for alle KBT/KBCT modeller. * Det kan vaskes i oppvaskmaskin opptil 12 ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60 min. mål 237,5(H)x245x10 mm



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary (TT)

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
-  Forbindelse mellom platetopp og hette
-  Kan dimme fra varm til kald hvit
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
-  Dimmelys