KBTI9L4VN

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709305741
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Universal
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Trykkontroller	**Led farge**	Hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST
24-timers rensefunksjon	24
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Antall filtre**	3
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Aluminium
Lyseffekt	7.3 W	**Indikator for filterbytte**	Ja
Dimmermodus	Ja	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturområde lampefarge	3000 - 5700 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	280	48
Hastighet 2	415	59
Hastighet 3	626	69
Intensiv hastighet	778	74

Medfølgende tilbehør

Rørreduksjon	Ja

Kapasitets-/energietikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	49 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	35.4
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	23.5 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	B
Fett filtreringsutbytte (GFE)	77.4 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	280 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	626 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	778 m³/h

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	47 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	69 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	73 dBA
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	46.4
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	397 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	474 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	175 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	15 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	348 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	69 dBA

Elektrisk tilkobling

Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Lengde på ledning	1500 mm

Støpseltype	Nei

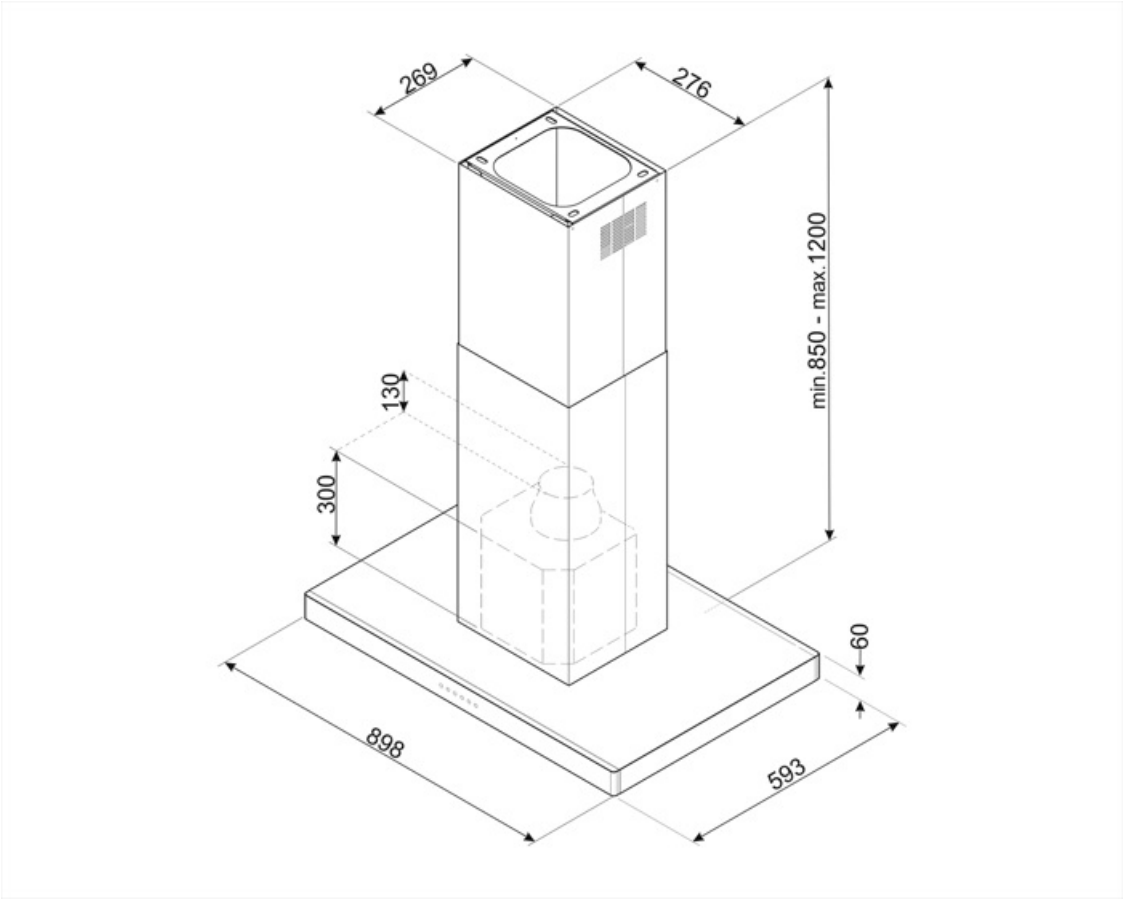


Compatible Accessories




KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITFCKBTR

1 stk Kullfilter Regenererbart* egnet for alle KBT/KBCT modeller. * Det kan vaskes i oppvaskmaskin opptil 12 ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60 min. mål 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stk aktivt karbonfilter for hettemodeller KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Forbindelse mellom platetopp og hette



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Dimmelys



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Kan dimme fra varm til kald hvit