KBTI9L4VN

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal Nierdzewna + Szkło
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709305741
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	**Kolor LED**	Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	24
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc oświetlenia	7,3 W	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 - 5700 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	650 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm

Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	280	48
Prędkość 2	415	59
Prędkość 3	626	69
Prędkość intensywna	778	74

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna




Roczne zużycie energii (AEChood)	49 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	47 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	**Poziom hałasu przy max wydajności**	69 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	35,4	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	73 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	46,4
Wydajność oświetlenia (LEhood)	23,5 lux/W	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	397 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	B	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	474 Pa
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	77,4 %	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	175 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	**Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)**	15 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	280 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	348 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	626 m³/h	**Poziom hałasu na najwyższej prędkości**	69 dBA
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	778 m³/h		

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Wtyczka	Nie

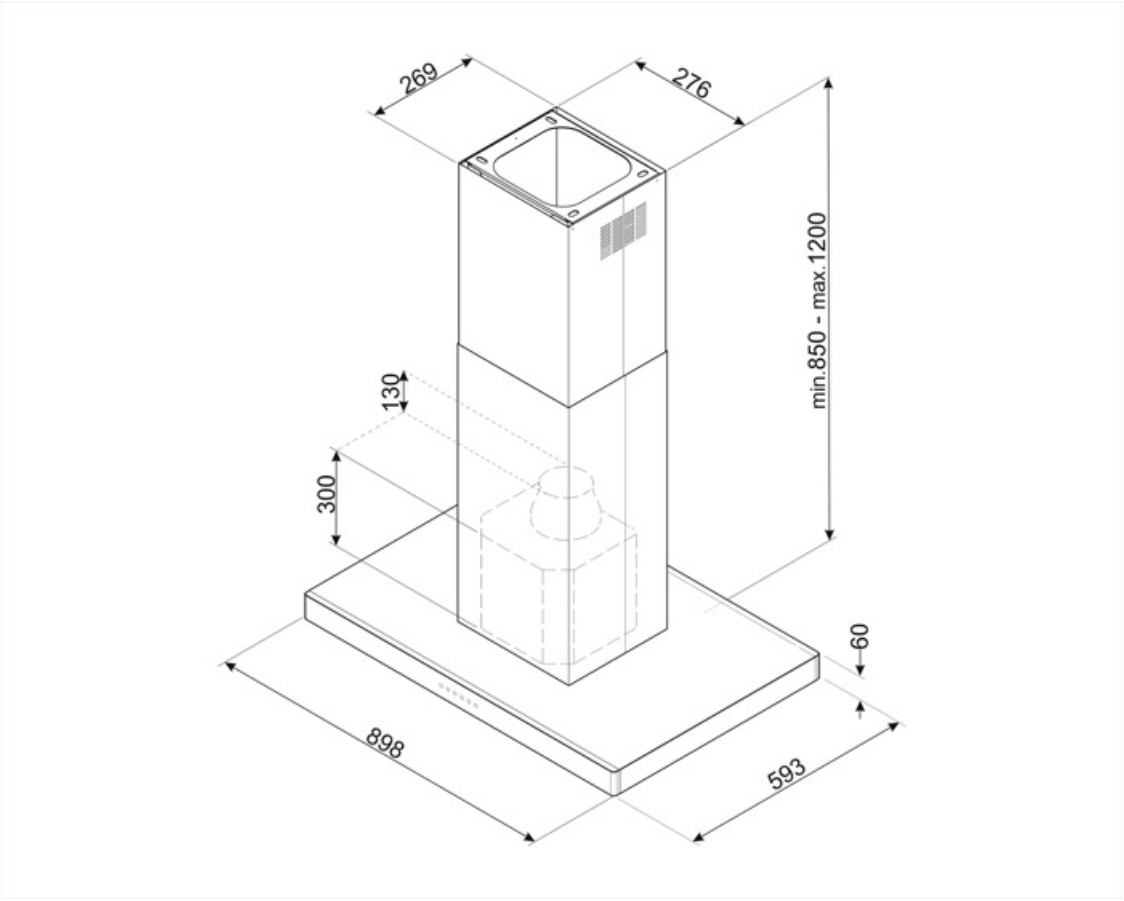


Kompatybilne Akcesoria




KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.



KITFCKBT

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Regulowana biel od ciepłej do zimnej



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Przyciemnianie oświetlenia