

KBTI9L4VN

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de ilha
Série	em T
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox e vidro
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709305741
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos



Comandos	Touch Control	Cor dos LEDs	Brancos
----------	---------------	--------------	---------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	3
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Alumínio
Potência das lâmpadas	7.3 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala temperatura da cor	3000° - 5700° °K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm

Potência do motor 275 W Válvula antirretorno Sim

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	280	48
2º nível de potência	415	59
3º nível de potência	626	69
Potência intensiva	778	74

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração Sim

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	49 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	47 dBA
Classe energética	A	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	69 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	35,4	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	73 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Índice de eficiência energética do primeiro forno	46,4
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	23,5 lux/W	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	397 m³/h
Classe de eficiência da iluminação	B	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	474 Pa
Eficiência de filtragem de gorduras	77,4 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	175 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Potência nominal do sistema de iluminação	15 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	280 m³/h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	626 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	778 m³/h		

Iluminação média
produzida pelo sistema
de iluminação na
superfície de cozedura 348 lux
Nível de ruído na
potência mais elevada 69 dBA

Ligação elétrica

Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

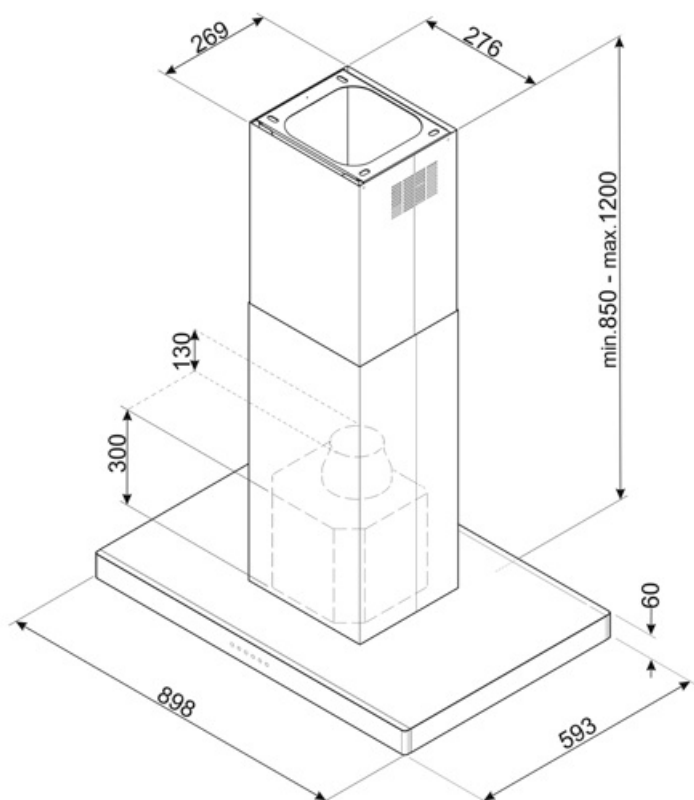


Acessórios Compatíveis




KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



KITFCKBT

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT



KITFCKBTR

1 peça Para exaustores KBT e KBCT
Lavável na máquina da louça até 12 x
Secar no forno a 90°C durante 60
minutos Dimensões (mm): Alt 238 x Lar
245 x Esp 10

Symbols glossary

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
	Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Luz regulável
	Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.		Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.
	Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.		Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		

Benefit (TT)

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.