

KBTI9L4VN

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capac decorativ a insulei
Design	T plat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Material	Oțel inoxidabil + sticlă
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709305741
Lățimea capotei	90 cm
Estetică	Universal
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Logo	Silk screen



Comenzi



Setare control

Controlul tactil

Culoare LED

Alb

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Viteză intensivă



Funcție filtru de aer 24 de ore



Opțiuni de stabilire a orei



Auto-ventilare 2.0



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

7,3 W

Mod reducere

Da

Interval de temperatură a culorii deschise

3000 - 5700 K

Capacitate maximă de evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

3

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-reluare

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	280	48
Viteza 2	415	59
Viteza 3	626	69
Viteză intensivă	778	74

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	49 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	69 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	35,4	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	73 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Indicele de eficiență energetică	46,4
Eficiența iluminării (LE)	23,5 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	397 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	B	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	474 Pa
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	77,4 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	175 W
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	15 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	280 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	348 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	626 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	69 dBA
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	778 m³/h		

Conexiune electrică

Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm
Frecvență (Hz)	50-60 Hz	Ștecher	Nu

Disponibil de asemenea

Alternative colours available No

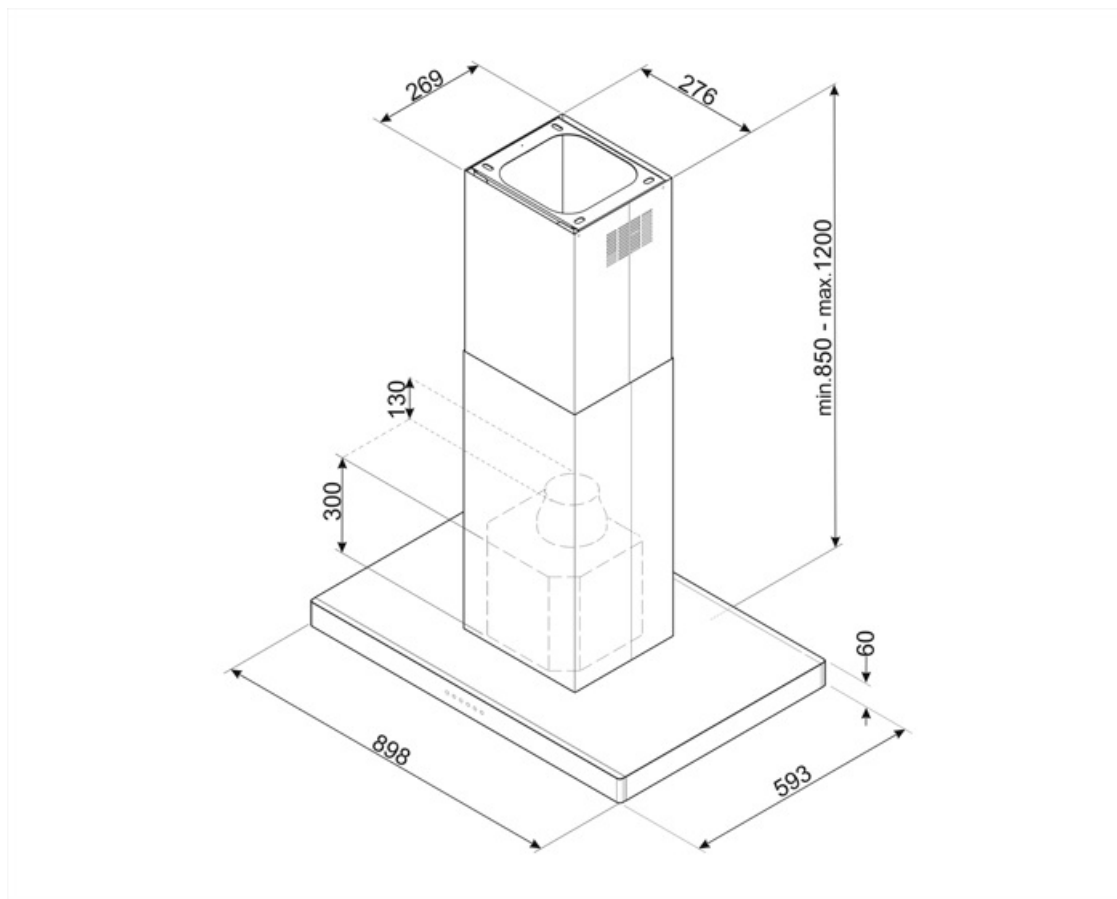


Compatible Accessories




KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute



KITFCKBT

1 buc di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 buc de filtru de cărbune Regenerabil* potrivit pentru toate modelele KBT/KBCT. * Poate fi spălat în mașina de spălat vase de până la 12 ori și uscat în cuptor la max. 90° timp de 60 de minute. Dimensiune 237,5(î)x245x10 mm

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Lumini de estompare
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.
	Alb reglabil de la cald la rece		