KBTI9L4VN

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Т-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь + стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709305741
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Сенсорное управление	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Режим 24 часа	24
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	3
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	7,3 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм

Диапазон цветовой температуры света	3000 - 5700 K
Максимальная производительность	820 м³/ч
Мощность мотора	275 Вт
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	280	48
2-я скорость	415	59
3-я скорость	626	69
Интенсивный режим	778	74

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода	Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	49 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	35,4
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	23,5 lux/W
Класс эффективности освещения	B
Жироулавливающая эффективность	77,4 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	280 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	626 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	69 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	73 дБ(A)
Индекс энергоэффективности	46,4
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	397 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	474 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	175 Вт

Производительность в интенсивном режиме	778 м³/ч	**Номинальная мощность системы освещения**	15 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности	348 lux
		Максимальный уровень шума	69 дБ(A)

Электрическое подключение

Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

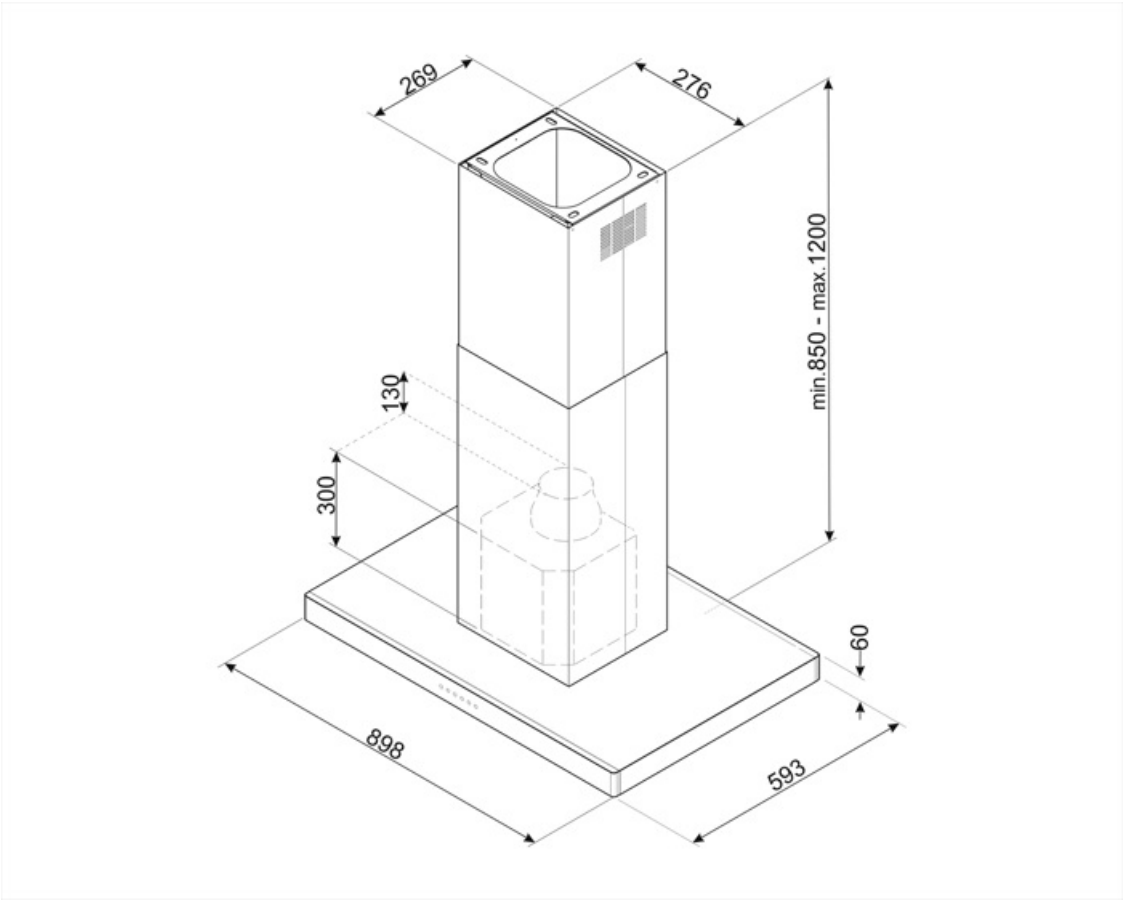


Совместимые Аксессуары




KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки