

# KBTI9L4VN

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål + glas
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709305741
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Med screentryck



## Kommandon



Kontroller

Touchkontroll

Färg på LED

Vit

## Program / funktioner

Antal hastigheter

3

Intensiv hastighet



Reningsfunktion 24 h



Timer



Auto-Vent 2.0



## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor

2

Typ av lampa

LED

Effekt lampa

7.3 W

Dimmer

Ja

Ljusets färgtemperatur, intervall

3000 - 5700 K

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)

820 m<sup>3</sup>/h

Motoreffekt

275 W

Antal filter

3

Fettfilter

Aluminium

Indikator för filterbyte

Ja

Luftutlopp

150 mm

Minsta avstånd till gashäll

650 mm

Minsta avstånd till elektrisk häll

650 mm

Backventil

Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	280	48
Hastighet 2	415	59
Hastighet 3	626	69
Intensivläge	778	74

## Medföljande tillbehör

Rörförminskare            Ja


## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	49 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	47 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	69 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	35.4	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	73 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Energieffektivitetsindex	46.4
Ljuseffektivitet (LE)	23.5 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	397 m <sup>3</sup> /h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	B	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	474 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	77.4 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	175 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Ljusets anslutningseffekt (WI)	15 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	280 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	348 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	626 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	69 dBA
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	778 m <sup>3</sup> /h		

## Elektrisk anslutning

Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm
Frekvens	50-60 Hz	Typ av kontakt	Nej

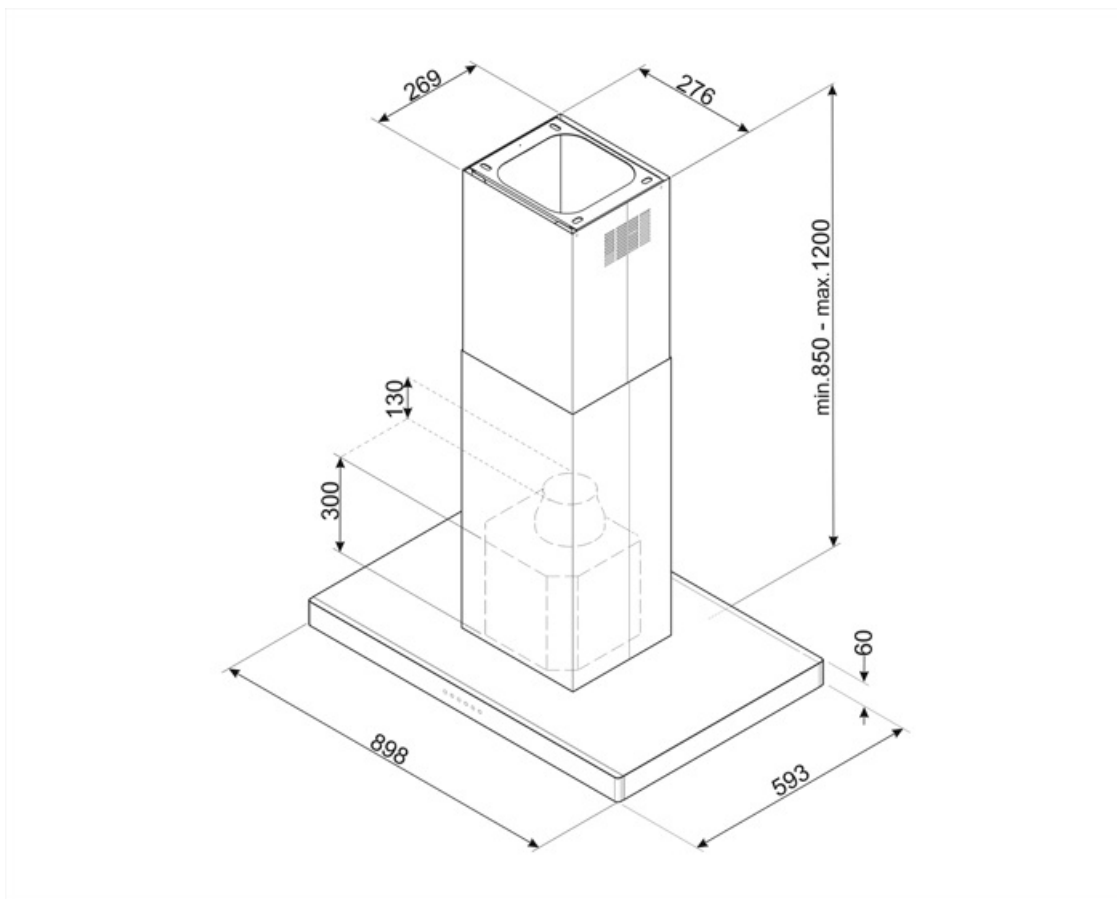


## Kompatibela Tillbehör




### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304  
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C  
(med vatten och lämpligt diskmedel) och  
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



### KITFCKBT












1 st. kolfilter med aktivt kol för  
KBT\*/KBCT\*-modeller, ej tvättbart.



### KITFCKBTR

1 st. återanvändningsbart\* kolfilter som  
passar alla KBT/KBCT-modeller. \* Kan  
diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger  
och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C  
värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm

## Symbols glossary

-  24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå
-  Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
-  Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
-  Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.
-  Anslutning mellan spis och fläkt
-  Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
-  Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
-  Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
-  Belysning med reglerbar ljusstyrka