

# KBTI9L4VN

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Острівний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь + скло
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709305741
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Універсальний
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія



## Управління



Налаштування управління

Сенсорне управління

Колір світлодіоду

Білий

## Програми/ функції

Кількість швидкостей

3

Інтенсивний режим



Режим 24 години



Опція програмування часу



Автовентиляція 2.0



## Технічні характеристики



Кількість ламп

2

Тип ламп підсвічування

LED

Потужність підсвітки

7,3 Вт

Регулювання інтенсивності освітлення

Так

Діапазон температурного світла

3000 - 5700 K

Кількість фільтрів

3

Жировловлюючі фільтри

Алюміній

Індикатор забруднення вугільного фільтру

Так

Діаметр повітряпроводу

150 мм

Мінімальна відстань від газової варильної поверхні

650 мм

<b>Максимальна продуктивність</b>	820 м <sup>3</sup> /ч	<b>Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні</b>	650 мм
<b>Потужність мотора</b>	275 Вт	<b>Зворотній клапан</b>	Так

	<b>Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]</b>
1-ша швидкість	280	48
2-га швидкість	415	59
3-тя швидкість	626	69
Інтенсивний режим	778	74

## Аксесуари в комплекті

<b>Звуження трубки</b>	Так
------------------------	-----

## Продуктивність/ Енергоспоживання




<b>Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)</b>	49 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	47 дБ(A)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	A	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>)</b>	69 дБ(A)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	35,4	<b>Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE<sub>boost</sub>)</b>	73 дБ(A)
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	A	<b>Клас енергоефективності</b>	46,4
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	23,5 lux/W	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	397 м <sup>3</sup> /ч
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	B	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	474 Pa
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	77,4 %	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	175 Вт
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	C	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	15 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	280 м <sup>3</sup> /ч	<b>Середнє освітлення варильної поверхні (E<sub>middle</sub>)</b>	348 lux
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)</b>	626 м <sup>3</sup> /ч		
<b>Продуктивність в інтенсивному режимі (Q<sub>boost</sub>)</b>	778 м <sup>3</sup> /ч		

Максимальний рівень шуму 69 дБ(А)

## Електричне підключення

Напруга 220-240 В  
Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Довжина електричного кабелю 1500 мм  
Тип електричної вилки Ні

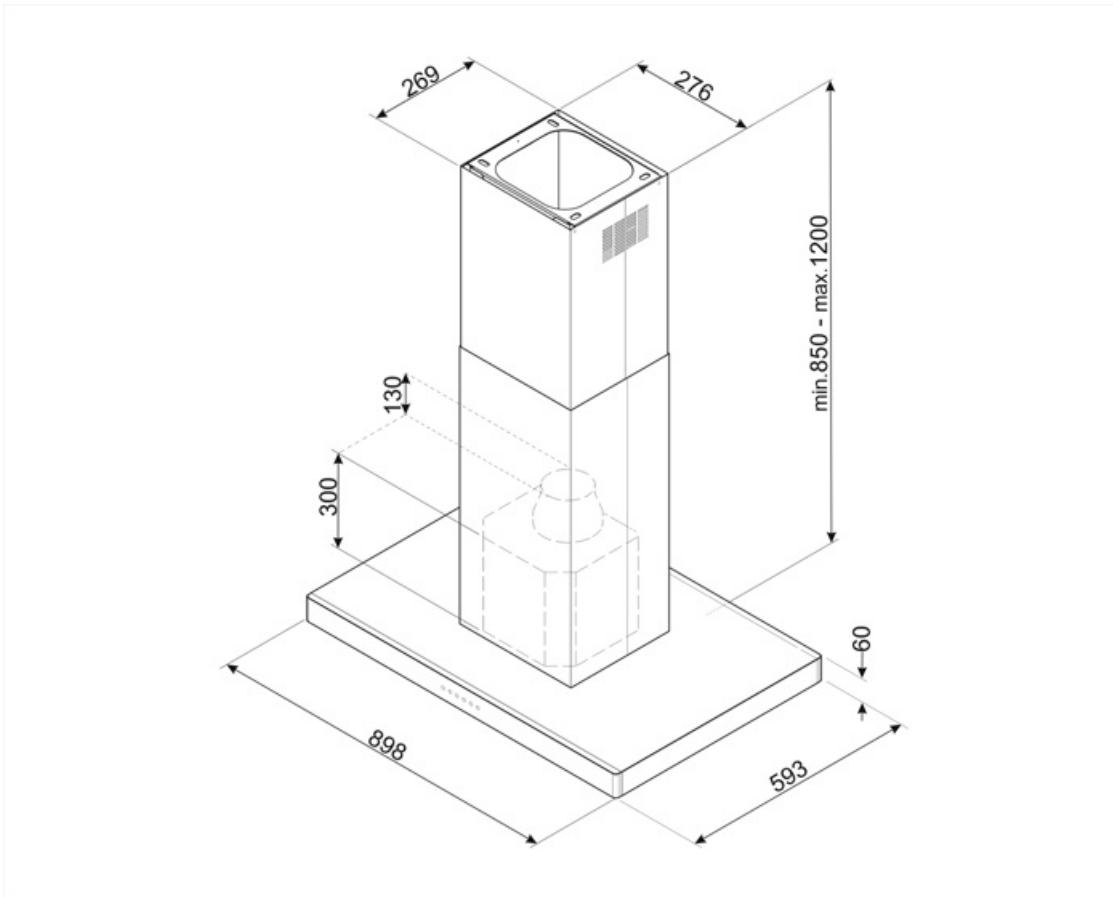

---


## Compatible Accessories

---




### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и сушить  
в духовке при 180°C в течение 25 минут



### KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT \* /  
KBCT \* - 1 шт.



### KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1  
штука) подходит для всех моделей  
KBT/KBCT. \* Его можно мыть в  
посудомоечной машине до 12 раз и  
сушить в духовке при температуре не  
более 90° в течение 60 минут. Размер  
237,5x245x10 мм

## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Диммер подсветки



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного