KC16AOE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Tvarované za tepla
EAN kód	8017709211721
Šířka digestoře	60 cm
Estetika	Cortina
Barva	Antracitová
Povrchová úprava součástí	Antická mosaz
Logo	Applied



Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	**Ovládací knoflíky**	Cortina
Počet ovládacích prvků	2	**Barva ovládacích prvků**	Antracitová

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	BOOST

Technické parametry

Počet světel	2	**Výkon motoru**	275 W
Typ osvětlení	LED	**Počet filtrů**	2
Výkon osvětlení	1 W	**Filtry proti mastnotě**	Hliník
Teplota barvy světla (K)	3000 K	**Ventilační otvor**	150 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	**Zpětný ventil**	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	337	50
Rychlost 2	439	57
Rychlost 3	582	64

Intenzivní rychlost	798	71

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	56 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS)	A
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	25,9
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A
Účinnost osvětlení (LE)	128,6 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A
Účinnost filtrování tuků (GFE)	78 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	337 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	582 m³/h
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	798 m³/h
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	50 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	64 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	71 dBA
Faktor prodloužení času (F)	1,00
Třída energetické účinnosti	52
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	412 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	451 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	166 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	283 lux
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	64 dBA

Elektrické připojení


Jmenovitý výkon elektrického připojení	277 W
Napětí	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Power supply cable length	1000 mm
Zástrčka	Ne

Také k dispozici

Alternative colours availible	Cream
Available colours	KC16AOE

Volitelné příslušenství

Filtr s aktivním uhlím	FLT6	**Ventilační otvor**	No
Dálkové ovládání	No	**Sada s estetickými komponenty**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
Prodloužení komínu	No		

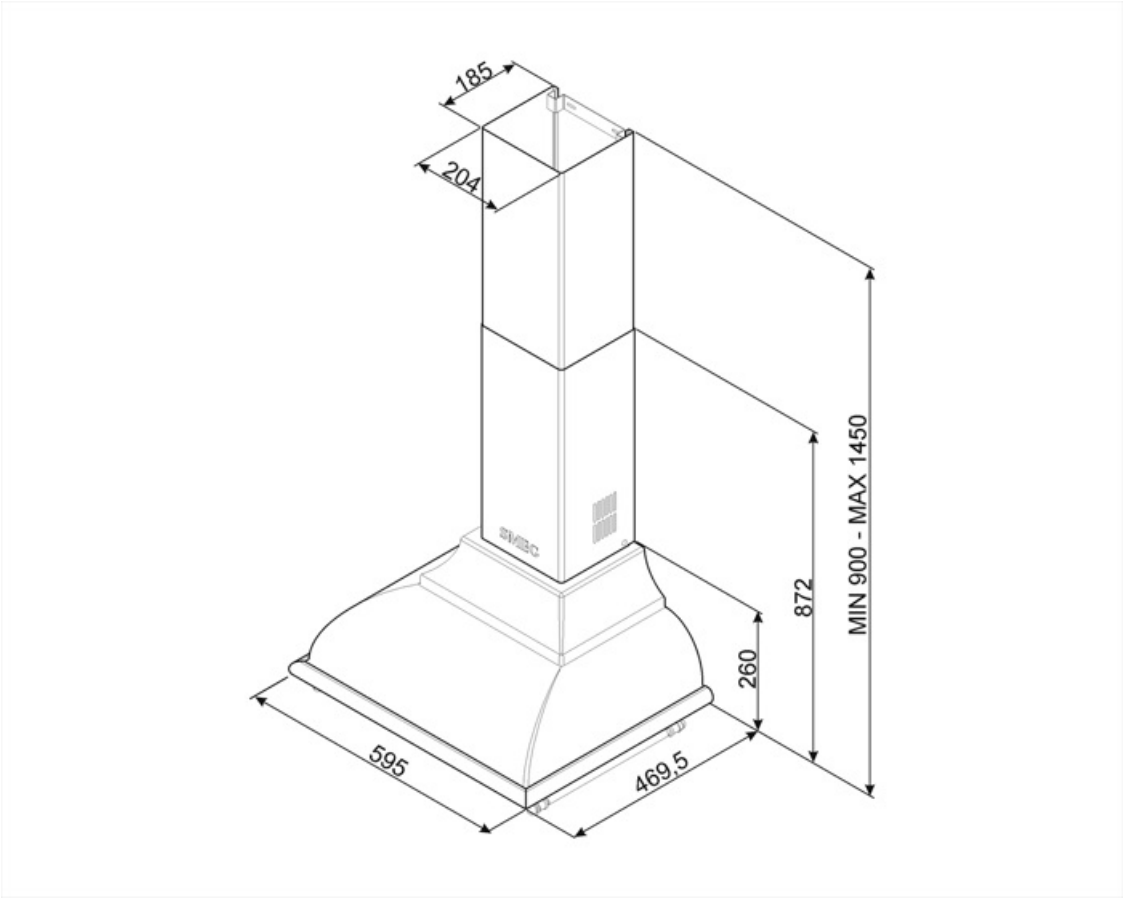

Compatible Accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho vložením do trouby s teplotou 180 °C na 25 minut



KITKCO-2

SADA LOGA A RUKOJETI, MOSAZNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



KITKCX-2

SADA LOGA A RUKOJETI, CHROMOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



KITLOGOAS

SADA LOGA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAROŽITNÉ STŘÍBRO



KITLOGOCR

SADA LOGA, CHROMOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Symbols glossary



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání